Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362738

Odstojna obujmica za montažu cevi i kablova na zid, plafon i pod. Sa samoosiguravajućim poklopcem. Pričvršćivanje preko proreza.

Odobreno za održavanje funkcije prema DIN 4102 deo 12, klase održavanja funkcije E 30 do E 90.

E30 E60 E90

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	1362738
Tip	ASL 733 63 FT
Oznaka 1	Odstojna obujmica
Oznaka 2	sa uzdužnim otvorom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	53-63mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	6,477 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,1995 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Odstojna obujmica 733 FT

Broj artikla: 1362738

Dimenzije

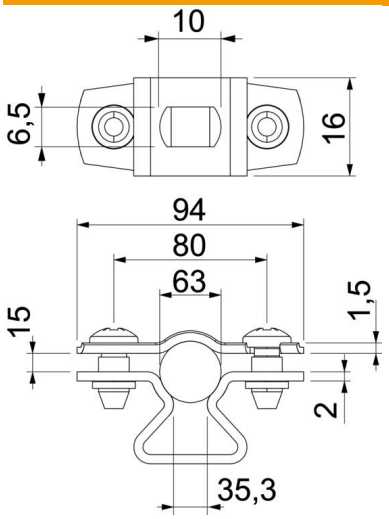

Dimenzija A	94 mm
Dimenzija B	80 mm
Dimenzija b	16 mm
Dimenzija D	63 mm
Dimenzija D maks.	63 mm
Dimenzija D min.	53 mm
Dimenzija L	10 mm
Dimenzija S	35,3 mm
Dimenzija t1 (mm)	1,5 mm
Dimenzija t2 (mm)	2 mm
Dimenzija x	15 mm

Tehnički podaci

Rastojanje od zida	da
Broj kablova/cevi	1
Varijanta	zatvoren
Vrsta pričvršćivanja	Rupa za navojno pričvršćivanje
Održavanje funkcionalnosti	da
za prečnik	53 - 63
bez halogena	da
Omotano plastikom	ne
Debljina materijala	1,5 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Zatezna oblast D maks.	63 mm
Zatezna oblast D min.	53 mm
UL-postojani	da