

# Tehnicki list

## Razvodna kutija za kablove A 6

Broj artikla: 2000005



Vrsta zaštite IP55, nominalni napon 690 V, nominalni prečnik 2,5 mm<sup>2</sup>, 6 uvida za prečnike kablova 5-14 mm

4 uvida za prečnike kablova 5-9 mm.

Stezni poklopac.

Dimenzije: 80 x 43 x 36 mm

Unutrašnje dimenzije: 69 x 32 x 30 mm

Na 10 kutija 1 alat za isecanje



PE Polietilen

### Matični podaci

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Broj artikla                                      | 2000005                               |
| Tip                                               | A 6 HF RW                             |
| Oznaka 1                                          | Razvodna kutija                       |
| Proizvođač                                        | OBO                                   |
| Dimenzija                                         | 80x43x34                              |
| Boja                                              | čisto bela; RAL 9010                  |
| Materijal                                         | Polietilen                            |
| Najmanja prodajna jedinica                        | 10                                    |
| Jedinica količine                                 | Komad                                 |
| Težina                                            | 2,56 kg                               |
| Jedinica težine                                   | kg/100 pari                           |
| CO <sub>2</sub> otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,0666 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Komad |



# Tehnicki list

## Razvodna kutija za kablove A 6

Broj artikla: 2000005



### Dimenzije

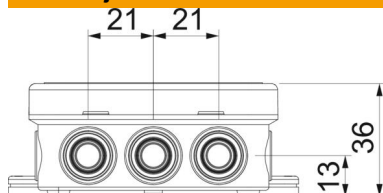

|        |       |
|--------|-------|
| Dužina | 80 mm |
| Širina | 43 mm |
| Visina | 36 mm |

### Tehnički podaci

|                                            |                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Serijski                                   | da                                                                        |
| Broj uvida                                 | 10                                                                        |
| Vrsta uvida                                | Kabal                                                                     |
| Vrsta uvida                                | Navojnica                                                                 |
| Vrsta uvida u kućište                      | Užlebljenje                                                               |
| Referentni izolacioni napon Ui             | 690 V                                                                     |
| Opremanje                                  | bez                                                                       |
| Poklopac                                   | nije transparentno                                                        |
| Pričvršćivanje poklopca                    | uklopno                                                                   |
| Uvod sa zadnje strane                      | ne                                                                        |
| Uvodi                                      | 6 uvodnica za prečnik kabla 5-14 mm<br>4 uvodnice za prečnik kabla 5-9 mm |
| Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv | ne                                                                        |
| Oblik                                      | kvadratno                                                                 |
| Održavanje funkcionalnosti                 | bez                                                                       |
| za eksplozivne zone                        | bez                                                                       |
| za eks-zone plin                           | bez                                                                       |
| za eks-zone prašina                        | bez                                                                       |
| bez halogena                               | da                                                                        |
| Unutrašnje dimenzije                       | 69x32x30 mm                                                               |
| Maks. Prečnik provodnika                   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Sa zaštitom                                | ne                                                                        |
| Sa poklopcem                               | da                                                                        |
| Monaža u zemlji                            | ne                                                                        |
| Montaža pod vodom                          | ne                                                                        |
| Način montaže                              | Zidna/plafonska montaža                                                   |
| Nominalni prečnik min.                     | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Nominalni napon                            | 690 V                                                                     |
| Mogućnost plomiranja                       | ne                                                                        |
| Usaglašeno sa ROHS                         | da                                                                        |

# Tehnicki list

## Razvodna kutija za kablove A 6

Broj artikla: 2000005



### Tehnički podaci

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Vrsta zaštite                                 | IP55              |
| Temperaturna oblast primene maks.             | 45 °C             |
| Temperaturna oblast primene min.              | -5 °C             |
| Transparentan poklopac                        | ne                |
| Može da se izliva                             | ne                |
| Masa za izlivanje priložena                   | ne                |
| Otporno na vremenske prilike                  | ne                |
| Varijanta poklopca razvodne kutije za kablove | Maskirni poklopac |