


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 10 sa profilnom šinom

Broj artikla: 2005096



Razvodne kutije za kablove sa profilnom šinom za spajanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i na otvorenom. Pravougli oblik sa otvorima koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu sa mogućnosti spoljnog pričvršćivanja, unutrašnjeg pričvršćivanja ili montaže preko ugaonih kupastih elemenata. Posebno otporno na udarce sa IK09. Transparentni poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Uključujući šesir šinu tipa 2069.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK09 prema DIN EN 50102. Vrsta zaštite IP67 prema DIN EN 60529.

Sa transparentnim poklopcem i profilnom šinom tipa 2069 sa pričvrsnim setom.



PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2005096
Tip	X10 R LGR-TR
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa providnim pokl., šina 2069
Proizvođač	OBO
Dimenzija	191x151x126
Boja	sivo / providno
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	65,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,4326 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 10 sa profilnom šinom


Broj artikla: 2005096



Dimenzije

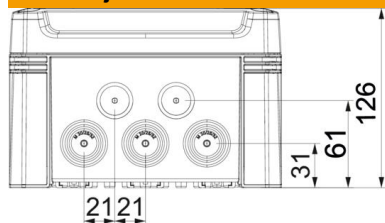

Dužina	191 mm
Širina	151 mm
Visina	126 mm



Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	10
Vrsta uvoda	Stepenasta opna, može da se seče
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	750 V
Opremanje	Noseća šina
Poklopac	providno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	10 x Ø20/25/32
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	pravougaono
Ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	177x137x110 mm
Maks. Prečnik provodnika	10 mm ²
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik maks.	10 mm ²
Nominalni prečnik min.	4 mm ²
Nominalni napon	750 V
Mogućnost plombiranja	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP67
Stepen zaštite IK-kod	IK09
Temperaturna oblast primene maks.	65 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 10 sa profilnom šinom

Broj artikla: 2005096



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene min.	-25 °C
Transparentan poklopac	da
Otporno na vremenske prilike	da