Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 25

Broj artikla: 2005134

Razvodne kutije za kablove za spajanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i na otvorenom. Pravougli oblik sa otvorima koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu sa mogućnosti spoljnog pričvršćivanja, unutrašnjeg pričvršćivanja ili montaže preko ugaonih kupastih elemenata. Posebno otporan na udarce sa IK09. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Razvodne kutije za kablove prema EN 60670. Samogasivo prema EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK09 prema EN 50102. Vrsta zaštite IP67 prema EN 60529.

11 ÖVE 650° UV RESISTANT HALOGEN FREE CE UK CA IP 67 IK 09 M25 M32 M40 25 mm² 10

PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2005134
Tip	X25 SW
Oznaka 1	Razvodna kutija
Proizvođač	OBO
Dimenzija	286x202x125
Boja	grafitno crno; RAL 9011
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	96,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,6625 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 25

Broj artikla: 2005134

Dimenzije

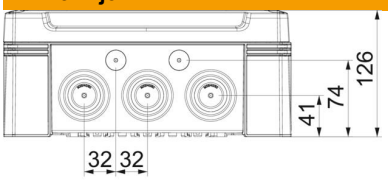

Dužina	286 mm
Širina	202 mm
Visina	126 mm



Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	10
Vrsta uvoda	Stepenasta opna, može da se seče
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	750 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	10 x Ø25/40/50
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	pravougaono
Ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	271x187x110 mm
Maks. Prečnik provodnika	25 mm²
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik maks.	25 mm²
Nominalni prečnik min.	10 mm²
Nominalni napon	750 V
Mogućnost plombiranja	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP67
Stepen zaštite IK-kod	IK09
Temperaturna oblast primene maks.	65 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C
Transparentan poklopac	ne

Tehnički podaci

Otporno na vremenske prilike	da