

Tehnicki list

Razvodna kutija T250, zatvorena, viši poklopac

Broj artikla: 2007736



Razvodne kutije za kablove zatvorene, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorijama. Pravougaoni oblik bez uvodnica. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu, montaža na montažne limove i navoj u podnom delu. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Visoki poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Uključujući profilnu šesir šinu.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK05 prema DIN EN 50102.

Unutrašnje dimenzije: 225x173x102 mm



PP/PC Polipropilen / polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2007736
Tip	T 250 OE HD LGR
Oznaka 1	Razvodna kutija, bez halogena
Oznaka 2	sa povišenim poklopcem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	240x190x115
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen / polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50,57 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,367 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Razvodna kutija T250, zatvorena, viši poklopac

Broj artikla: 2007736



Dimenzije

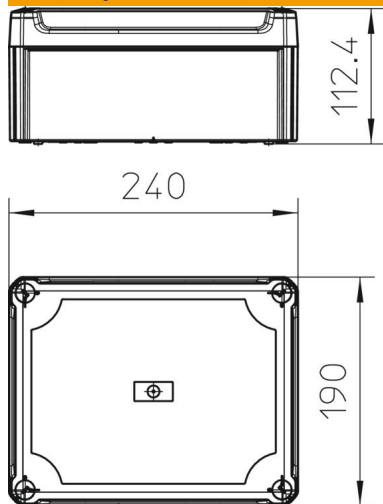

Dužina	240 mm
Širina	190 mm
Visina	112 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Vrsta uvoda	nema
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	bez
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	Noseća šina
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	nema
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	225x173x102 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plomiranja	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	65 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija T250, zatvorena, viši poklopac

Broj artikla: 2007736



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene min.	-25 °C
Otporno na vremenske prilike	ne