

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T160, sa gumenim uvodnicama,
transparentan viši poklopac
Broj artikla: 2007754



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Pravougli oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Visoki poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Uključujući profilnu šesir šinu.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK05 prema DIN EN 50102.

Unutrašnje dimenzije: 176x135x84 mm



PP/
PC

Polipropilen / polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2007754
Tip	T 160 HD TR
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	povišeni providni poklopac
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x94
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen / polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	34,18 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,6554 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T160, sa gumenim uvodnicama,
transparentan viši poklopac

Broj artikla: 2007754



Dimenzije

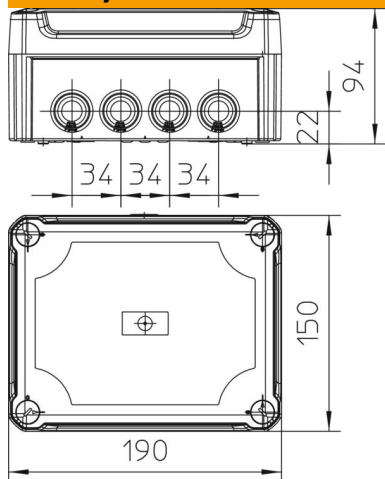

Dužina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	94 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvida	12
Vrsta uvida	Utična zaptivka
Vrsta uvida	Kabl
Vrsta uvida u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	Noseća šina
Poklopac	providno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafo
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	7xM25 5xM32
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	176x135x84 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plomiranja	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	65 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T160, sa gumenim uvodnicama,
transparentan viši poklopac

Broj artikla: 2007754



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene min.	-25 °C
Transparentan poklopac	da
Otporno na vremenske prilike	ne