Tehnicki list

Prazno aluminijumsko kućište Mx26, plastificirano

Broj artikla: 2011328

Izdržljivo aluminijumsko prazno kućište za mašinstvo i tehniku automatizacije.

Sa svojim odličnim mehaničkim i termičkim svojstvima, serija Mx iz OBO-a je pogodna za ekstremna opterećenja u raznim oblastima. Stoga i optimalna za primenu u industriji, lukama i brodogradnji, kao i u agrarnoj privredi.

Oni štite električnu instalaciju od visokog nivoa stresa. Proizvodi izdržavaju ekstremnu hladnoću ili toplotu, kao i vandalizam i udare na puteve, železničke pruge ili u tunelima.

Sa klasom zaštite IP 66, dobro su zaštićeni od ulaska prašine i vode.

Aluminijumska kućišta su obložena prahom (RAL 7001) i svako se isporučuje sa poklopcem, zavrtnjima od nerđajućeg čelika, zaptivkom i 2 ili 4 zavrtnja za uzemljenje.
Temperatura: -40°C do +125°C

IP 66 | UV RESISTANT | CE | RoHS conform | HALOGEN FREE | UKCA

AIG Aluminijum liven pod pritiskom

P oslojeno prahom

Matični podaci

Broj artikla	2011328
Tip	Mx 261609 SGR
Oznaka 1	Aluminijumska razvodna kutija
Proizvođač	OBO
Dimenzija	260x160x90
Boja	srebrno siva; RAL 7001
Materijal	Aluminijum liven pod pritiskom
Površina Standard za površinu	oslojeno prahom
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	230 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Prazno aluminijumsko kućište Mx26, plastificirano

Broj artikla: 2011328

Dimenzije

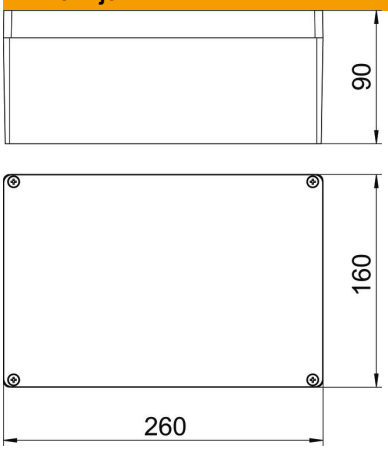

Dužina	260 mm
Širina	160 mm
Visina	90 mm

Tehnički podaci

Mogućnost nadogradnje	da
Varijanta poklopca malog razdelnika	zatvoren
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Oblik	pravougaono
Pogodno za spoljnu primenu	da
Odgovara za gromobransku zaštitu	ne
Unutrašnje dimenzije	229.5x149x83 mm
Sa poklopcem	da
Sa montažnom pločom	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP66
Temperaturna oblast primene maks.	125 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C
Otporno na vremenske prilike	da