Tehnicki list

Kablovska uvodnica za traku, PG-navoj, uglasti izlaz, kamen sivo
Broj artikla: 2012839

Uvodnica za pljosnate kablove u specijalnoj varijanti, sa PG-priključnim navojem prema DIN 40430, vrsta zaštite IP31, sa montiranim zaptivnim prstenom 107/F.

650° HALOGEN FREE CE UKCA IP 31 Pg

PE Polietilen

Matični podaci

Broj artikla	2012839
Tip	106 FL 21 10 29
Oznaka 1	Uvodnica za pljosnati kabal
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG21
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,989 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0838 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kablovska uvodnica za traku, PG-navoj, uglasti izlaz, kamen sivo
Broj artikla: 2012839

Dimenzije

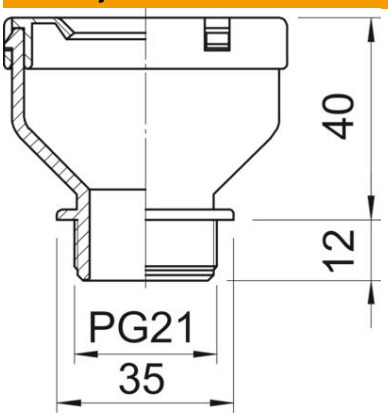

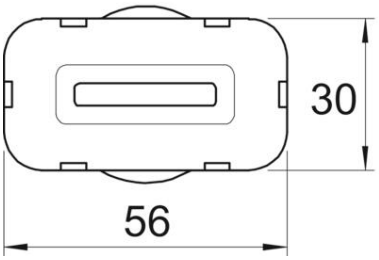

Dimenzija A	30 mm
Dimenzija B	56 mm
Dimenzija D	35 mm
Dimenzija G	PG21 mm
Dimenzija L	52 mm
Dimenzija L1	12 mm
Dimenzija L2	40 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Ravan kabl/širina maks.	29 mm
Pljosnati kabl/širina min.	26 mm
Ravan kabl/debljina maks.	10 mm
Ravan kabl/debljina min.	8 mm
Kablovska uvodnica za traku	da
za eksplozivne zone	bez
Navoj	Pg 21
Vrsta navoja	PG
Ojačano staklenim vlaknima	ne
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP31
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne