Tehnicki list

Uvodnica za trakasti kabl, metrički navoj M25, kamen siva

Broj artikla: 2013006

Uvodnica za pljosnate kablove u specijalnoj varijanti, sa metričkim priključnim navojem prema IEC 432, vrsta zaštite IP31, sa montiranim zaptivnim prstenom 107/F.

650° HALOGEN FREE CE UKCA IP 31 M

PE Polietilen

Matični podaci

Broj artikla	2013006
Tip	106 FL M25 6 30
Oznaka 1	Uvodnica za pljosnati kabal
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M25
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polietilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,63 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0876 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Uvodnica za trakasti kabl, metrički navoj M25, kamen siva

Broj artikla: 2013006

Dimenzije

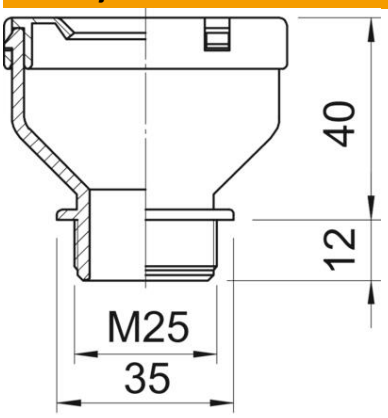

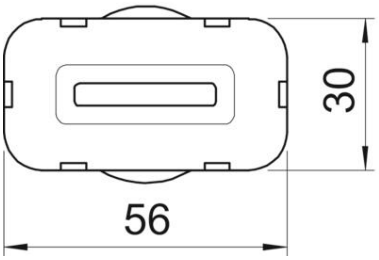

Dimenzija A	30 mm
Dimenzija B	56 mm
Dimenzija D	35 mm
Dimenzija G	M25 mm
Dimenzija L	52 mm
Dimenzija L1	12 mm
Dimenzija L2	40 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	da
zaštićeno od eksplozije	ne
Ravan kabl/širina maks.	30 mm
Pljosnati kabl/širina min.	27 mm
Ravan kabl/debljina maks.	6 mm
Ravan kabl/debljina min.	4 mm
Kablovska uvodnica za traku	da
za eksplozivne zone	bez
Navoj	M25
Vrsta navoja	metrički
Ojačano staklenim vlaknima	ne
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP31
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne