

Tehnicki list

Klema 1-4 mm², za razvodne kutije za kablove T-serije

Broj artikla: 2016180



Klema i vijci od čelika, galvanski pocinkovani i transparentno pasivirani, nominalni prečnik 1 ÷ 4 mm², nominalni napon 400 V, 5-polna, sa utičnim klemama, maks. prečnici po jednom mestu za klemu maks. Sistemski pribor za razvodne kutije za kablove T25; T40



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2016180
Tip	KL-T 01-04
Oznaka 1	Klemna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4mm ²
Boja	svetlo sivo
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	2,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0989 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Klema 1-4 mm², za razvodne kutije za kablove T-serije

Broj artikla: 2016180



Dimenzije

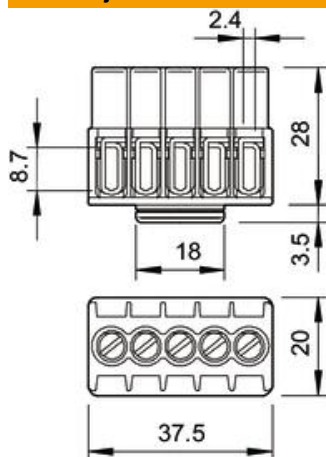

Dužina	37,5 mm
Širina	20 mm
Visina	28 mm

Tehnički podaci

Potrebna završna ploča	ne
Priključak prečnika provodnika, jednožilni maks.	4 mm ²
Priključak prečnika provodnika, jednožilni min.	1 mm ²
Priključna pozicija	bočno
Broj mesta za kleme	5
Broj mesta za kleme po polu	1
Varijanta električnog priključka 1	Navojni priključak
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Izolacioni materijal	Temoplast
Način montaže	ostalo
Nominalni prečnik maks.	4 mm ²
Nominalni prečnik min.	1 mm ²
Nominalni napon	400 V
Nominalna struja	32 A
Broj el. polova	5
Poprečni presek	maks. mogući priključni presezi po jednom mestu za klemu maks. 4 x 2,5 mm ² , 5 x 1,5 mm ² ili 6 x 1 mm ² mm ²
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto
Providno	ne