


Tehnicki list

Klema neutralnog provodnika, sa navojnim kontaktima, 4 stezna mesta

Broj artikla: 2016255

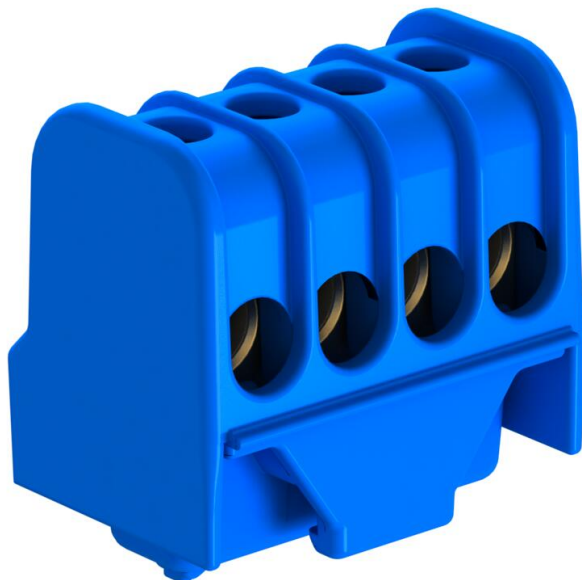

Priključne kleme neutralnog provodnika od mesinga, vijci od čelika, galvanski pocinkovani i transparentno pasivirani, nominalni prečnik 6 ÷ 16 mm², nominalni napon 400 V, 1-polne, sa klemama za utičnicu, maks. priključivi provodnici po mestu za klemu: 4x16 mm², 4x10 mm² 8x6 mm² ili 12x4mm².



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2016255
Tip	KL-DBN4x16BL
Oznaka 1	Neutralna kleva
Oznaka 2	sa vijkom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4x16mm ²
Boja	plavo
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	1,98 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0849 kg CO2e / 1 Komad



Tehnicki list

Klema neutralnog provodnika, sa navojnim kontaktima, 4
stezna mesta

Broj artikla: 2016255



Dimenzije

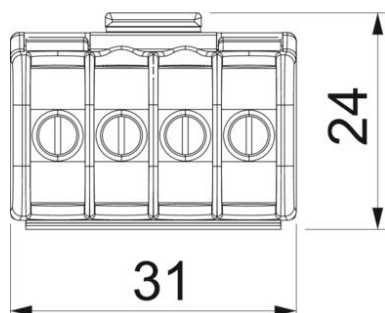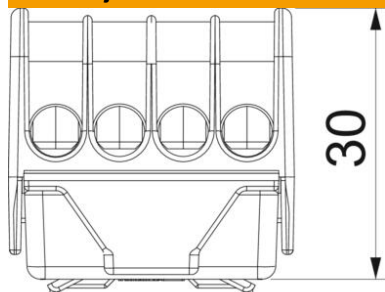

Tehnički podaci

Potrebna završna ploča	ne
Priključak prečnika provodnika, jednožilni maks.	16 mm ²
Priključak prečnika provodnika, jednožilni min.	4 mm ²
Priključna pozicija	bočno
Broj mesta za kleme po polu	1
Varijanta električnog priključka 1	Navojni priključak
Izolacioni materijal	Temoplast
Način montaže	ostalo
Nominalni prečnik maks.	16 mm ²
Nominalni prečnik min.	6 mm ²
Nominalni napon	400 V
Nominalna struja	76 A
Broj el. polova	1
Poprečni presek	maks. broj provodnika za priključak po mestu za klemu maks. 4x16mm ² , 4x10mm ² , 8x6mm ² ili 12x4mm ² mm ²
Usaglašeno sa ROHS	izuzeto