

Tehnicki list

Kablovska uvodnica, PG navoj, set sa kontranavrtkom,
svetlo siva
Broj artikla: 2024669



Kablovska uvodnica sa PG-priključnim navojem u obliku torban navike za razvodne kutije za kablove, kućišta, kutije za razvođenje u privatnim i industrijskim oblastima. Rasterećenje vučne sile i integrisana zaptivna guma ispitani su prema DIN EN 62444. Klasa zaštite IP68. Primenljivo na temperaturi od -20°C do +65°C. Uključujući kontranavrtku.
Kolona tabele D1: Zaptivna oblast prema VDE 0619, gde nije potrebno rasterećenje vučne sile
Kolona tabele D2: Zaptivna oblast uključujući vučno rasterećenje i zaštitu od uvrtanja prema VDE 0619



PA poliamid

Matični podaci


Broj artikla	2024669
Tip	V-TEC PG36+ LGR
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	sa kontramaticom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG36
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	7,713 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,406 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Kablovska uvodnica, PG navoj, set sa kontranavrtkom,
svetlo siva
Broj artikla: 2024669



Dimenzije

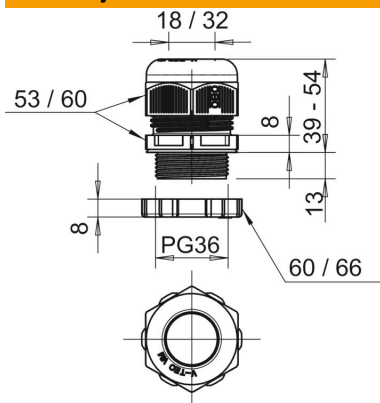

Dimenzija E1 (mm)	60 mm
Dimenzija E2	66 mm
Dimenzija L maks.	54 mm
Dimenzija L min.	39 mm
Dimenzija L1	13 mm
Dimenzija L2	8 mm
Dimenzija L3	8 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	32 mm
Zaptivna oblast D min.	18 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kablovska uvodnica za traku	ne
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	Pg 36
Vrsta navoja	PG
Dužina navoja	13 mm
Nominalna veličina navoja	36
Uspun navoja	1,5 mm
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	da
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
Veličina ključa 1	53 mm
Veličina ključa 2	60 mm
Vrsta zaštite	IP68
Šestoivično, ugaona dimenzija	60 mm
Deljiva navojnica	ne
Temperaturna oblast primene maks.	65 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtnja D2 maks.	32 mm
Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtnja D2 min.	20 mm
Mogućnost rasterećenja vučne sile	da