


Tehnicki list

Reduktor, PG-navoj

Broj artikla: 2030713

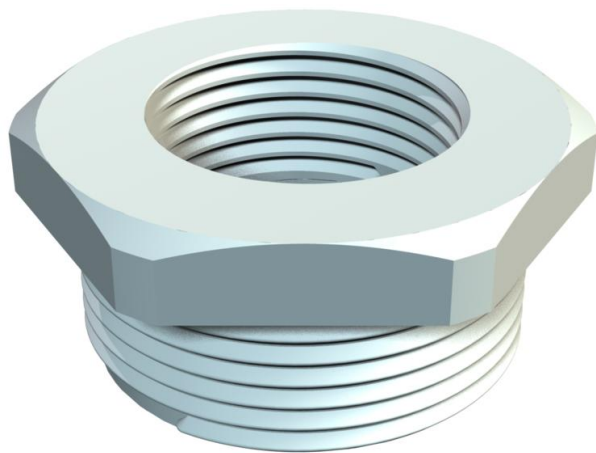

Reduciranje sa unutrašnjim i spoljašnjim PG navojem u skladu sa DIN 40430, za montažu plastičnih kablovskih uvodnika na kućišta. Vrsta zaštite IP54 bez dodatnog završnog zaptivača. Vrsta zaštite IP68 je moguća sa dodatnim završnim zaptivačem, na primer sa O-prstenom ili ravnim zaptivačem.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2030713
Tip	107 R PG13- 9 PA
Oznaka 1	Reducir
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG13,5-PG9
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,45 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Reduktor, PG-navoj

Broj artikla: 2030713



Dimenzije

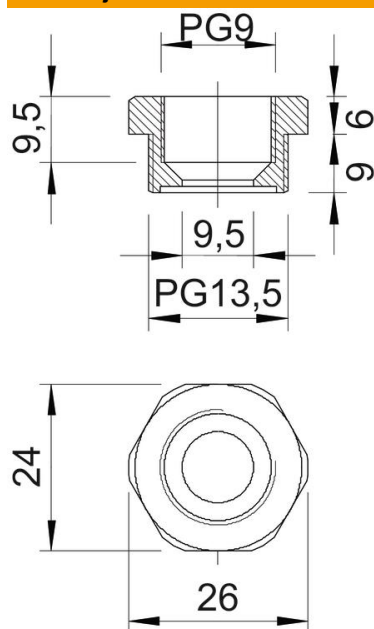

Dimenzija D	9,5 mm
Dimenzija e	26 mm
Dimenzija L1	9 mm
Dimenzija L2	6 mm
Dimenzija L3	9,5 mm

Tehnički podaci

zaštićeno od eksplozije	ne
Vrsta navoja spoljni navoj	PG
Vrsta navoja unutrašnji navoj	PG
Dužina navoja	9 mm
Dimenzije navoja PG spolja	13,5
Dimenzije navoja PG unutra	9
bez halogena	da
širina ključa	24
Niklovano	ne