Tehnicki list

Aluminijumska cev, s navojem

Broj artikla: 2046035

Elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1, sa navojnim završecima prema DIN EN 60423, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Na svaku cev je već montiran priključni muf.

M

Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	2046035
Tip	SM32W ALU
Oznaka 1	Aluminijumska cev
Oznaka 2	sa navojem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M32x1,5,3000
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Metar
Težina	48,51 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	6,0848 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Aluminijumska cev, s navojem

Broj artikla: 2046035

Dimenzije

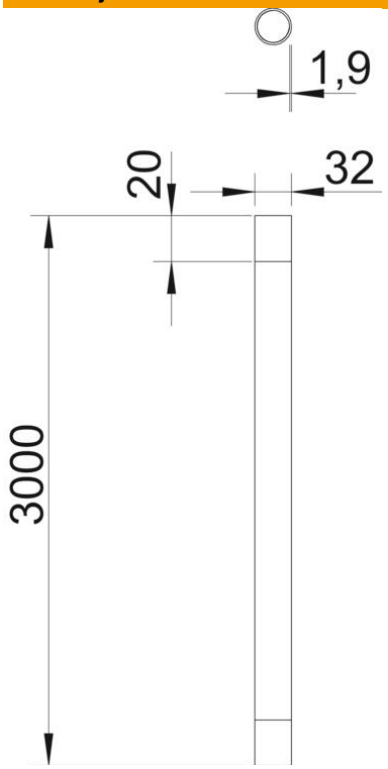

Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	32 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija l	20 mm
Dimenzija M (mm)	M32
Dimenzija t	1,9 mm

Tehnicki list

Aluminijumska cev, s navojem

Broj artikla: 2046035

Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto s navojem
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	veoma velika opterećenja (4000 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 250 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Navoj	M32x1,5
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	55561
Mašine i instalacija postrojenja	da
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otpornost na udarce	veoma velika opterećenja (6,8/300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	250 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vreli asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da