Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046596

Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Antikorozivna zaštita 4 (visoka).

E30 E90

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	2046596
Tip	S32W FT
Oznaka 1	Stapa cev bez navoja
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø32, 3000mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	21
Jedinica količine	Metar
Težina	91,2 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,2256 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046596

Dimenzije

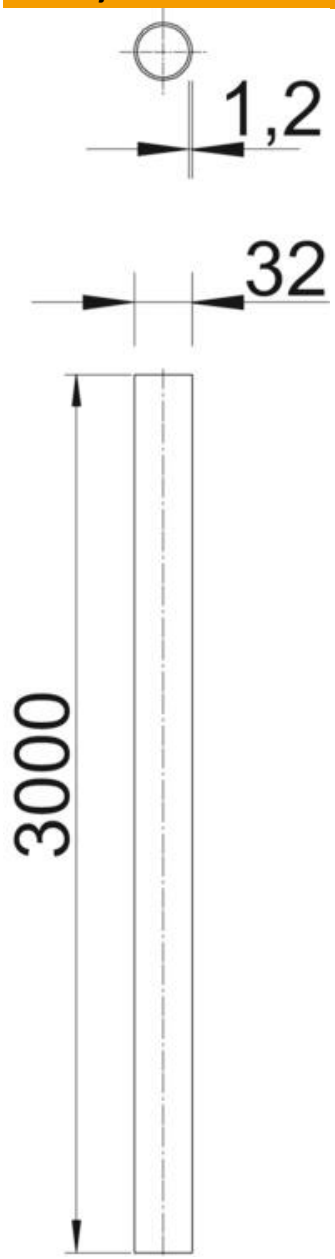

Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	32 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija M (mm)	M32
Dimenzija t	1,2 mm

Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046596

Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto bez navoja
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	velika opterećenja (1250 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 400 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	44571
Mašine i instalacija postrojenja	da
Sa naglavkom	ne
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otpornost na udarce	velika opterećenja (2,0 kg/ 300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	400 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vreli asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da