Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046599

Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Antikorozivna zaštita 4 (visoka).

E30 E90

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	2046599
Tip	S63W FT
Oznaka 1	Stapa cev bez navoja
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø63, 3000mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	9
Jedinica količine	Metar
Težina	223 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	5,0932 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046599

Dimenzije

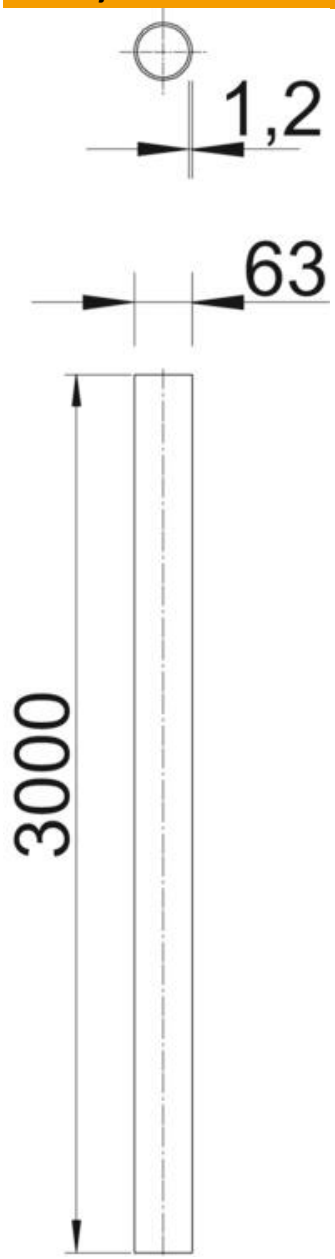

Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	63 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija M (mm)	M63
Dimenzija t	1,2 mm

Tehnicki list

Čelična cev vruće pocinkovana utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046599

Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto bez navoja
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	velika opterećenja (1250 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 400 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	44571
Mašine i instalacija postrojenja	da
Sa naglavkom	ne
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otpornost na udarce	velika opterećenja (2,0 kg/ 300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	400 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vreli asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da