Tehnicki list

Cev od nerđajućeg čelika V2A

Broj artikla: 2046721

Elektroinstalacione cevi bez navojnih krajeva prema EN 61386-1, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Antikorozivna zaštita 4 (visoka).
Klasifikacija prema DIN EN 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	2046721
Tip	S20W A2
Oznaka 1	Cev od nerđajućeg čelika
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø20, 3000mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina Standard za površinu	svetlo, naknadno obrađeno
Najmanja prodajna jedinica	30
Jedinica količine	Metar
Težina	46,9 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,7708 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Cev od nerđajućeg čelika V2A

Broj artikla: 2046721

Dimenzije

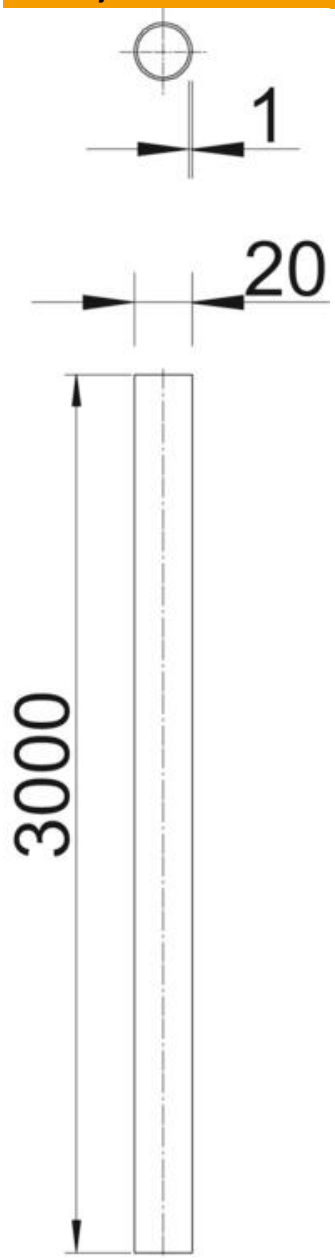

Dužina	3.000 mm
Dimenzija D	20 mm
Dimenzija L	3.000 mm
Dimenzija M (mm)	M20
Dimenzija t	1 mm

Tehnicki list

Cev od nerđajućeg čelika V2A

Broj artikla: 2046721

Tehnički podaci

Nazidni	da
Varijanta cevi	kruto bez navoja
Instalacija u beton	da
Ponašanje kod savijanja	kruto
Otpornost na pritisak	veoma velika opterećenja (4000 N)
Upotrebna temperatura maks.	+ 400 °C
Upotrebna temperatura min.	- 45 °C
Instalacija u ošupljene zidove	da
Instalacija na drvo	da
Instalacija u zemlji	da
Instalacija na otvorenom prostoru	da
Šifra klasifikacije	55571
Mašine i instalacija postrojenja	da
Sa naglavkom	ne
Površina četkana	da
Polirana površina	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otpornost na udarce	veoma velika opterećenja (6,8/300 mm)
Temperaturna oblast primene maks.	400 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Podna instalacija (bitumen, vreli asfalt)	da
Podna instalacija (košuljica)	da
Uzidno	da