

Tehnicki list

Galvanski pocinkovana čelična krivina, s navojem

Broj artikla: 2046780



90°-krivina za elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1 sa navojnim krajevima prema DIN EN 60423. Sa ravnom unutrašnjom stranom.
Po svakoj krivini cevi je već montiran priključni naglavak.



St	čelik
G	galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	2046780
Tip	SBNM25 G
Oznaka 1	Stapa krivina
Oznaka 2	sa navojnom spojnicom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M25x1,5
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	33 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,8097 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Galvanski pocinkovana čelična krivina, s navojem

Broj artikla: 2046780



Dimenzije

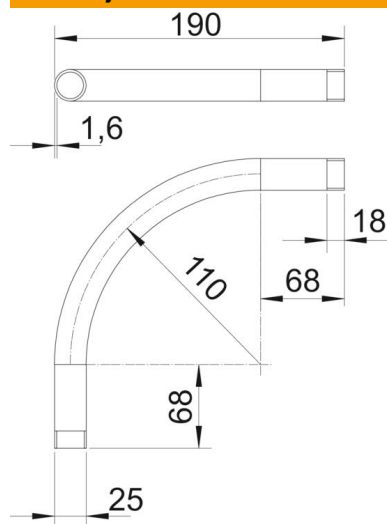

Dimenzija A	68 mm
Dimenzija B	190 mm
Dimenzija D	25 mm
Dimenzija I	18 mm
Dimenzija M (mm)	M25
Dimenzija r	110 mm
Dimenzija t	1,6 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Navoj
Fleksibilno	ne
za nominalni prečnik cevi	25 mm
Navoj	M25x1,5
bez halogena	ne
S revizionim otvorom i poklopcem	ne
Sa naglavkom	da
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Ugao krivine	90 °
Dvodelno	ne