

# Tehnicki list

## Čelične krivine vruće pocinkovane utapanjem, s navojem

Broj artikla: 2046790



90°-krivina za elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1 sa navojnim krajevima prema DIN EN 60423. Sa ravnom unutrašnjom stranom.  
Po svakoj krivini cevi je već montiran priključni naglavak.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Broj artikla                                      | 2046790                               |
| Tip                                               | SBNM40 FT                             |
| Oznaka 1                                          | Stapa krivina                         |
| Oznaka 2                                          | sa navojnom spojnicom                 |
| Proizvođač                                        | OBO                                   |
| Dimenzija                                         | M40x1,5                               |
| Materijal                                         | Čelik                                 |
| Površina                                          | vruće pocinkano utapanjem             |
| Standard za površinu                              | DIN EN ISO 1461                       |
| Najmanja prodajna jedinica                        | 15                                    |
| Jedinica količine                                 | Komad                                 |
| Težina                                            | 77,6 kg                               |
| Jedinica težine                                   | kg/100 pari                           |
| CO <sub>2</sub> otisak (GWP) od kolevke do kapije | 2,2035 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Komad |


# Tehnicki list

Čelične krivine vruće pocinkovane utapanjem, s navojem

Broj artikla: 2046790



## Dimenzije

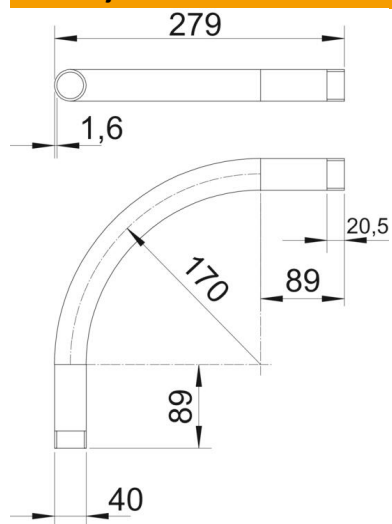

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dimenzija A      | 89 mm   |
| Dimenzija B      | 279 mm  |
| Dimenzija D      | 40 mm   |
| Dimenzija I      | 20,5 mm |
| Dimenzija M (mm) | M40     |
| Dimenzija r      | 170 mm  |
| Dimenzija t      | 1,6 mm  |

## Tehnički podaci

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Varijanta                        | Navoj   |
| Fleksibilno                      | ne      |
| za nominalni prečnik cevi        | 40 mm   |
| Navoj                            | M40x1,5 |
| bez halogena                     | ne      |
| S revizionim otvorom i poklopcem | ne      |
| Sa naglavkom                     | da      |
| Površina četkana                 | ne      |
| Polirana površina                | ne      |
| Usaglašeno sa ROHS               | da      |
| Ugao krivine                     | 90 °    |
| Dvodelno                         | ne      |