

90°-krivina sa fazoniranim naglavkom, za elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1. Sa ravnom unutrašnjom stranom.



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

#### Matični podaci

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Broj artikla                          | 2046816                   |
| Tip                                   | SBN16 FT                  |
| Oznaka 1                              | Stapa krivina             |
| Oznaka 2                              | bez navoja                |
| Proizvođač                            | OBO                       |
| Dimenzija                             | Ø16mm                     |
| Materijal                             | Čelik                     |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461           |
| Najmanja prodajna jedinica            | 15                        |
| Jedinica količine                     | Komad                     |
| Težina                                | 7,4 kg                    |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari               |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,3452 kg CO2e / 1 Komad  |


# Tehnicki list

Čelične krivine vruće pocinkovane utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046816



## Dimenzije

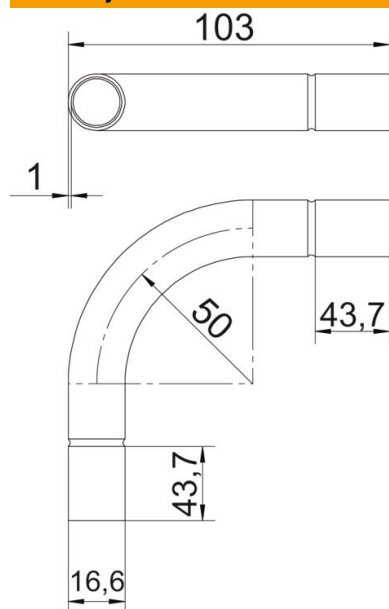

|                  |         |
|------------------|---------|
| Dimenzija A      | 43,7 mm |
| Dimenzija B      | 103 mm  |
| Dimenzija D      | 18,6 mm |
| Dimenzija D      | 16,6 mm |
| Dimenzija I      | 25 mm   |
| Dimenzija M (mm) | M16     |
| Dimenzija r      | 50 mm   |
| Dimenzija t      | 1 mm    |

## Tehnički podaci

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Varijanta                         | Utično |
| Fleksibilno                       | ne     |
| za nominalni prečnik cevi         | 50 mm  |
| bez halogena                      | ne     |
| S revizionim otvorom i poklopcem  | ne     |
| Sa naglavkom                      | da     |
| Površina četkana                  | ne     |
| Polirana površina                 | ne     |
| Usaglašeno sa ROHS                | da     |
| Temperaturna oblast primene maks. | 400 °C |
| Temperaturna oblast primene min.  | -45 °C |
| Ugao krivine                      | 90 °   |
| Dvodelno                          | ne     |