Tehnicki list

Čelične krivine vruće pocinkovane utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046818

90°-krivina sa fazoniranim naglavkom, za elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1. Sa ravnom unutrašnjom stranom.

E30 E90

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	2046818
Tip	SBN25 FT
Oznaka 1	Stapa krivina
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø25mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	24,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,8199 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Čelične krivine vruće pocinkovane utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046818

Dimenzije

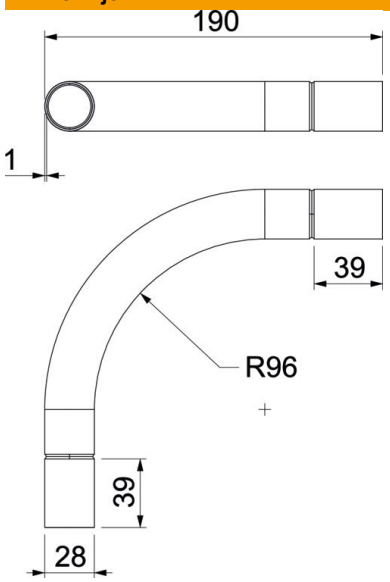

Dimenzija A	66,5 mm
Dimenzija B	191 mm
Dimenzija D	28 mm
Dimenzija D	25,5 mm
Dimenzija l	40 mm
Dimenzija M (mm)	M25
Dimenzija r	110 mm
Dimenzija t	1,2 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Utično
Fleksibilno	ne
za nominalni prečnik cevi	25 mm
bez halogena	ne
S revizionim otvorom i poklopcem	ne
Sa naglavkom	da
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Temperaturna oblast primene maks.	400 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Ugao krivine	90 °
Dvodelno	ne