Tehnicki list

Čelične krivine vruće pocinkovane utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046821

90°-krivina sa fazoniranim naglavkom, za elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1. Sa ravnom unutrašnjom stranom.

E30 E90

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	2046821
Tip	SBN50 FT
Oznaka 1	Stapa krivina
Oznaka 2	bez navoja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø50mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	111,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,3922 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Čelične krivine vruće pocinkovane utapanjem, bez navoja

Broj artikla: 2046821

Dimenzije

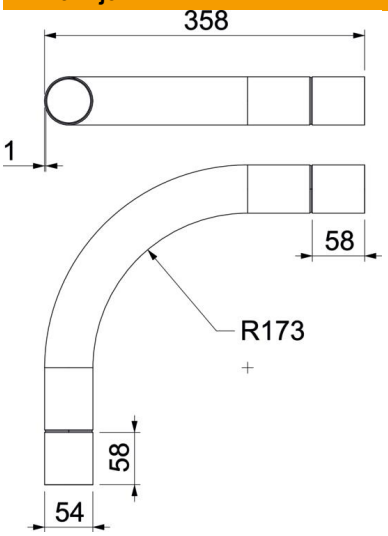

Dimenzija A	131 mm
Dimenzija B	358 mm
Dimenzija D	54 mm
Dimenzija D	51 mm
Dimenzija l	60 mm
Dimenzija M (mm)	M50
Dimenzija r	200 mm
Dimenzija t	1,5 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Utično
Fleksibilno	ne
za nominalni prečnik cevi	50 mm
bez halogena	ne
S revizionim otvorom i poklopcem	ne
Sa naglavkom	da
Površina četkana	ne
Polirana površina	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Temperaturna oblast primene maks.	400 °C
Temperaturna oblast primene min.	-45 °C
Ugao krivine	90 °
Dvodelno	ne