

Tehnicki list

Kablovska uvodnica, metrički navoj dugačak, niklovano

Broj artikla: 2086147



Jaka kablovska uvodnica sa metričkim priključnim navojem prema IEC 423 u obliku torban navrtke, za visoke zahteve zaptivanja. Vučno rasterećenje, zaštita od uvrtnja i zaptivenost preko celokupne zatezne oblasti. Za deblje stranice kućišta u spoju sa kontranavrtkom. Zaptivni prsten od neoprena. Umetak za kleme od poliamida. Sa već montiranim zaptivnim prstenom na priključni navoj, VDE-ispitano prema DIN EN 50262, vrsta zaštite IP68 kod 5 bara/1 h. Sa dugačkim priključnim navojem.

* Cene shodno DEL-predračunu.



CuZn
37 mesing

N niklovano

Matični podaci

Broj artikla	2086147
Tip	V-TEC VM LM50 MS
Oznaka 1	Kablovska uvodnica
Oznaka 2	sa dugim navojem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M50
Materijal	Mesing
Površina	niklovano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	24 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,6217 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Kablovska uvodnica, metrički navoj dugačak, niklovano

Broj artikla: 2086147



Dimenzije

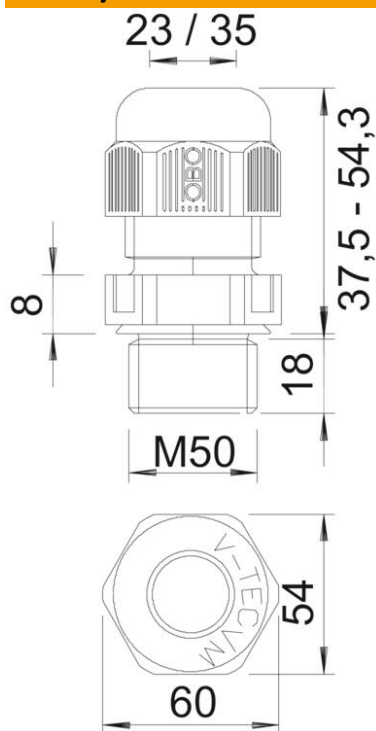

Dimenzija e	60 mm
Dimenzija L maks.	38,5 mm
Dimenzija L1	14 mm
Dimenzija L2	4,5 mm
Dimenzija L3	25 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	35 mm
Zaptivna oblast D min.	24 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kablovska uvodnica za traku za eksplozivne zone	bez
Navoj	M50 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	14 mm
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	ne
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Otporno na udarce	ne
širina ključa	55
Vrsta zaštite	IP68
Temperaturna oblast primene maks.	100 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C

Tehnicki list

Kablovska uvodnica, metrički navoj dugačak, niklovano

Broj artikla: 2086147



Tehnički podaci

Mogućnost rasterećenja vučne si-	da
le	