Tehnicki list

Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192063

Kaljeni čelik, galvanski pocinkovan i oslojen hostaflonom. Upuštena glava s krstastim urezima (Pozidrive veličina 2 spoljašnji Ø 6 mm Pozidrive veličina 3).

Primena SPRINT-vijaka dovodi do znatnog smanjenja vremena potrebnog za njihovo
zatezanje u odnosu na uobičajene vijke. Ova osetna prednost postiže se pomoću vrha vijka sa 1. navojem, koji vodi do 2-strukog navoja.

Oblast primene: drvo, presovana iverica, ploče od gipsa, plastični tiplovi.

St	čelik
G	galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3192063
Tip	4759 3.0x25
Oznaka 1	Sprint zavrtanj
Oznaka 2	krstasti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	3x25mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,08 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Sprint-vijak, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3192063

Dimenzije

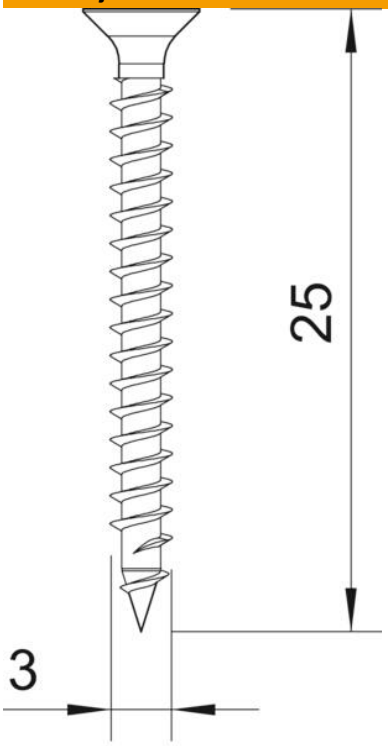

Dužina	25 mm
Dimenzija D	3 mm
Dimenzija L	25 mm

Tehnički podaci

Ojačano	da
Prečnik glave	5,6 mm
Oblik glave	Upuštena glava
Usaglašeno sa ROHS	da
Vijčani sistem	Pozidriv PZ