Tehnicki list

Sprint-zavrtanj, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3195945

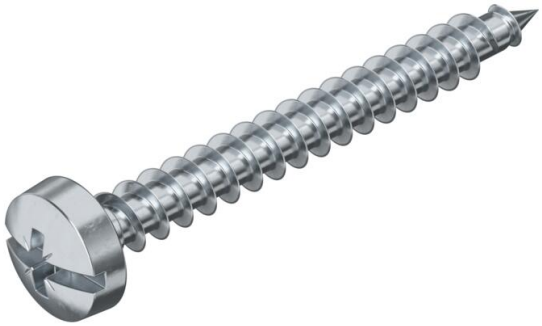

Kaljeni čelik, galvanski pocinkovan i oslojen hostaflonom. Panhead s kombinovanim krstastim i običnim urezima (Pozidrive veličina 2 spoljašnji Ø 6 mm Pozidrive veličina 3).

Primena SPRINT-vijaka dovodi do znatnog smanjenja vremena potrebnog za njihovo zatezanje u odnosu na uobičajene vijke. Ova osetna prednost postiže se pomoću vrha vijka sa 1. navojem, koji vodi do 2-strukog navoja.

Oblast primene: drvo, presovana iverica, ploče od gipsa, plastični tiplovi.

St	čelik
G	galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3195945
Tip	4758 6.0x60
Oznaka 1	Sprint-zavrtanj
Oznaka 2	Panhead, +/-
Proizvođač	OBO
Dimenzija	6x60mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	200
Jedinica količine	Komad
Težina	0,96 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Sprint-zavrtanj, sa krstastim prorezom

Broj artikla: 3195945

Dimenzije

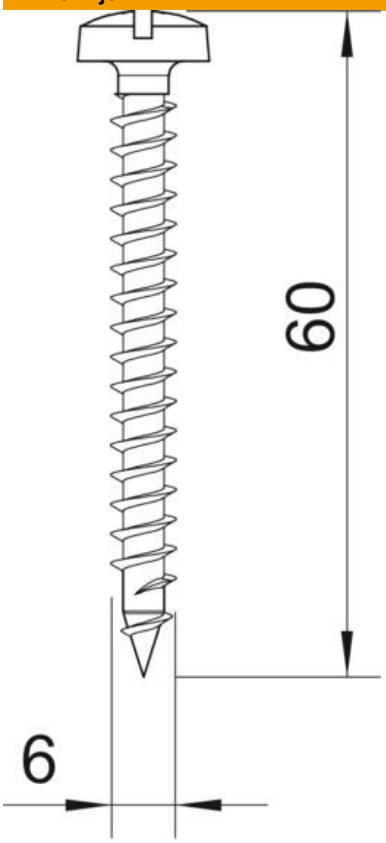

Dužina	60 mm
Dimenzija D	6 mm
Dimenzija L	60 mm

Tehnički podaci

Ojačano	da
Prečnik glave	12 mm
Oblik glave	Panhead
Usaglašeno sa ROHS	da
Vijčani sistem	Kombinovani prorez
Dvokomorni	da