

Tehnicki list

Imbus anker MMS-plus I 7,5x60, sa kombinovanim navojnim naglavkom

Broj artikla: 3498268



Anker vijak za direktnu montažu bez tiplova u ispucalom i neispucalom betonu i zidanim površinama. Sa kombinovanim navojnim naglavkom M8/M10 za pričvršćivanje navojnih šipki.

Prema EAD ispitani, CE označeni građevinski proizvod sa Evropskom Tehničkom procenom (ETA) i dokazom o primenjivosti. Nosivost pod požarnim opterećenjem dokazana do klase vatrootpornosti R120.



St

čelik

G

galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3498268
Tip	MMS+ I 7.5x60
Oznaka 1	Anker sa unutrašnjim navojem
Oznaka 2	sa mufom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	7,5x60
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	40
Jedinica količine	Komad
Težina	4,23 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Imbus anker MMS-plus I 7,5x60, sa kombinovanim navojnim naglavkom

Broj artikla: 3498268



Dimenzije

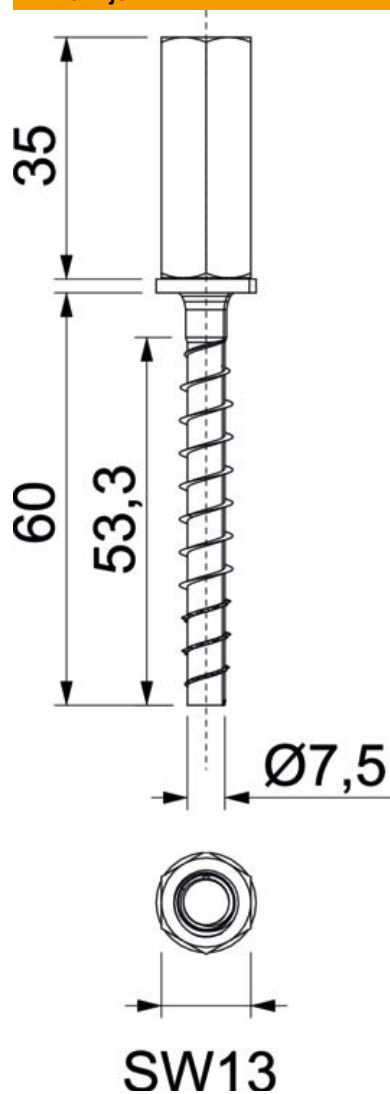

Dimenzije	7,5x60
Dužina	60 mm
Dimenzija L	60 mm

Tehnicki list

Imbus anker MMS-plus I 7,5x60, sa kombinovanim navojnim naglavkom

Broj artikla: 3498268



Tehnički podaci

Dubina rupe	65 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
Obrtni momenat	120 Nm
Ojačano	da
Navoj	M8/M10
Prečnik navoja ST	7,5
Oblik glave	šestougao (heksagonal)
S prirubnicom	da
Usaglašeno sa ROHS	da
širina ključa	13
Vijčani sistem	šestougao (heksagonal)
Vijčani sistem, anker vijak	Spoljni šestougao