


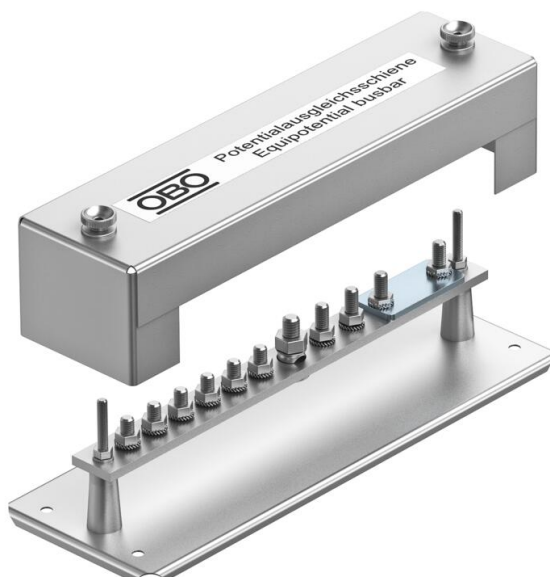

- stopa i poklopac za zašrafljivanje od čelika, hladno pocinkovan
 - poklopac, može da se blombira/obeleži
 - kontaktna lajsna od čelika, galvanski pocinkovana
 - vijci i prenosnici od čelika, toplo odn. galvanski pocinkovani
- Priključne mogućnosti:
- 6 provodnika 6-16 mm²
 - 1 okrugli provodnik Rd 8-10
 - 1 trakasti provodnik do FL 40
 - 2 papučiće za kablove M8

St	čelik
F	toplo pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	5015057
Tip	1810
Oznaka 1	Sabirnica za izjednač. potenc.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	348mm
Materijal	Čelik
Površina	toplo pocinkovano
Standard za površinu	DIN 267, Teil 10
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	170 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,6032 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Šina za izjednačavanje potencijala masivna varijanta

Broj artikla: 5015057



Dimenzije

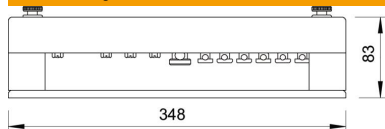

Dužina	348 mm
Širina	120 mm
Visina	83 mm

Tehnički podaci

Broj priključaka trakastog provodnika do 30 mm	0
Broj priključaka trakastog provodnika do 40 mm	1
Broj priključaka krutih provodnika do 16 mm ²	6
Broj priključaka krutih provodnika do 25 mm ²	0
Broj priključaka krutih provodnika do 6 mm ²	0
Broj priključaka krutih provodnika do 95 mm ²	0
Broj priključaka okruglih provodnika 10 mm	0
Broj priključaka okruglih provodnika 8 mm	0
Broj priključaka okruglih provodnika 8-10 mm	1
Broj priključaka okruglih provodnika ukupno	1
Varijanta	s poklopcem
Model	Fiksna nadgradnja
Izolator	ne
Površina kleme	galvanski pocinkovano
Površina kontaktne šine	niklovano
Usaglašeno sa ROHS	da
Materijal kleme	Čelik
Materijal kontaktne šine	Mesing