

Tehnicki list

Fina zaštita za 9-polni RS232-interfejs

Broj artikla: 5080053



Zaštitni uređaj za tehniku prenosa podataka za serijske interfejse

- različita priključna tehnika na raspolaganju
- neznatan prag zaštite


Primena: SPS, alarmni sistemi, upravljači



Matični podaci

Broj artikla	5080053
Tip	SD09-V24 9
Oznaka 1	Prenap. zaštita prenosa podat.
Oznaka 2	za V24 priključak D-SUB 9
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0609 kg CO ₂ e / 1 Komad

Dimenzije

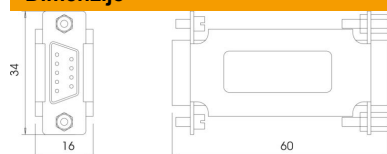

Dužina	60 mm
Širina	16 mm
Visina	34 mm

Tehnicki list

Fina zaštita za 9-polni RS232-interfejs

Broj artikla: 5080053



Tehnički podaci

	Kontrola odvodnika prenapona	ne
	Kontaktno vreme	<10 ns
	Broj polova	9
	Varijanta	SUB-D-9; V24 RS232
	Varijanta ispitana na eksplozije	ne
	Telekomunikacioni kontakt	ne
	Najveći trajni napon AC	12 V
	Najveći trajni napon DC	18 V
	Kategorije	Tip 3 / C1
	LPZ	2→3
	Način montaže	Konektor/adapter za kabal
	Nominalni napon	12 V
	Ispitni standard	IEC 61643-21
	Usaglašeno sa ROHS	da
	Priključak zaštite	da
	Zaštita	direktno
	Vrsta zaštite	IP40
	Prag zaštite žila - žila	<50 V
	Prag zaštite žila - žila kod 1kV/μs (C3)	<25 V
	Prag zaštite žila - zemlja	<50 V
	Prag zaštite žila - zemlja kod 1kV/μs (C3)	<25
	SPD prema IEC 61643-21	Klasa III / C1
	Utični sistem	D-Sub 9-polno
	Otpornost na udarnu struju žila-žila	0,34 kA (8/20μs)
	Otpornost na udarnu struju žila-zemlja	0,34 kA (8/20μs)
	Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
	Temperaturna oblast primene min.	-40 °C