


LSA magacin bazne zaštite za primenu u višezilnim sistemima za prenos podataka, MSR sistemima kao i telefonskim centralama.



- Bazna zaštita
- Opremljen sa 20 gasnih odvodnika
- Maks. napon: 180 V


Primena: Direktno na LSA-Plus rastavne i priključne blokove (npr. Magacin bazične zaštite do 10 duplih žila.

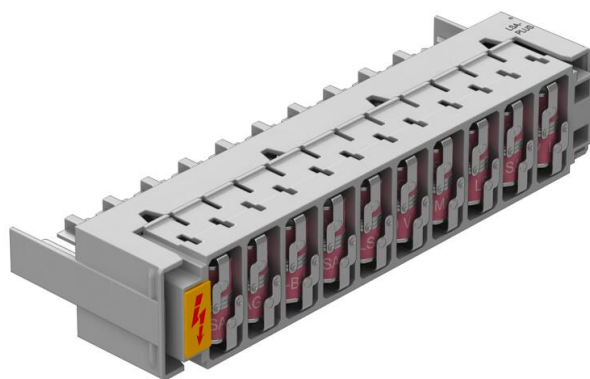

Matični podaci

Broj artikla	5084020
Tip	LSA-B-MAG
Oznaka 1	LSA osnovna zaštita
Oznaka 2	za 10 parica, za LSA Plus
Proizvođač	OBO
Dimenzija	180V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0845 kg CO2e / 1 Komad

Dimenzije

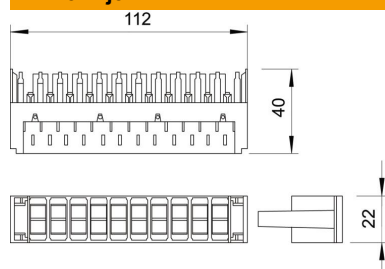

Tehnički podaci

	Broj polova	20
	Varijanta	Bazična zaštita
	Ukupna odvodna struja (10/350)	1 kA
	Ukupna odvodna struja (8/20)	10 kA
	Najveći trajni napon AC	120 V
	Najveći trajni napon DC	180 V
	Impulsna struja	0,5 kA
	Izolacioni otpor	> 1 GΩ
	Kapacitet (žila-žila)	< 10 pF
	Kapacitet (žila-zemlja)	< 10 pF
	Kategorije	Tip 1+2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Način montaže	LSA-Plus utični
	Nominalna struja opterećenja AC	0,7 A
	Nominalna struja opterećenja DC	1 A
	Ispitni standard	IEC 61643-21
	Usaglašeno sa ROHS	da
	Vrsta zaštite	IP20
	Prag zaštite @ C1	<750 V
	SPD prema IEC 61643-21	Klasa I+II / D1+C2
	Utični sistem	ostalo
	Otpornost na udarnu struju žila-žila	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Otpornost na udarnu struju žila-zemlja	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
	Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
	Temperaturna oblast primene min.	-40 °C