Tehnicki list

Modul prenaponske zaštite 230 V za ožičenje

Broj artikla: 5092460

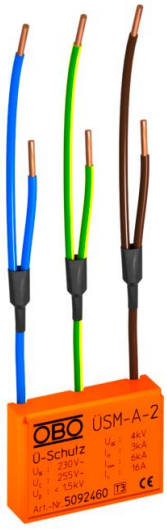

Uređaj za zaštitu od prenapona tip 3 prema DIN EN 61643-11 za 230V mreže.

- Sa akustičnom prijavom kvara
- Sa 2 licne za ožičenje
- Mala ugradna veličina
- Plastika bez halogena (UL 94 V-0)
- Y-prekidač

Primena: Univerzalna primena za sve instalacione sisteme.

Type 3 | LPZ 2→3 | AS

Matični podaci

Broj artikla	5092460
Tip	ÜSM-A-2
Oznaka 1	modul prenaponske zaštite
Oznaka 2	za sve instalacione sisteme
Proizvođač	OBO
Dimenzija	255V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	2,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,0296 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Modul prenaponske zaštite 230 V za ožičenje

Broj artikla: 5092460

Dimenzije

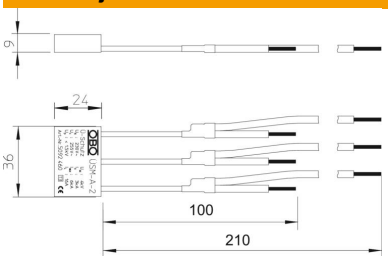

Tehnički podaci



Kontaktno vreme	<25 ns
Varijanta	V-priključak
Varijanta polova	1
Radna temperatura maks.	60 °C
Radna temperatura min.	-15 °C
Najveći trajni napon AC	255 V
LPZ	2→3
Maks. prenaponska zaštita mreže	16
Maksimalni preventivni osigurač	16 A
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 µs)	6 kA
Način montaže	Zidna utičnica
Nominalna struja odvođenja (8/20 µs)	3 kA
Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže	ostalo
OBO nominalna struja opterećenja (klema ulaza/izlaza)	16 A
Usaglašeno sa ROHS	da
Prag zaštite	≤1,3 kV
Prag zaštite [L-N]	≤1,3
Prag zaštite [N-PE]	1,5 kV
Signalizacija na uređaju	akustično
SPD prema EN 61643-11	Tip 3
SPD prema IEC 61643-1	klasa III
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C