Tehnicki list

Uložak V50 280 V

Broj artikla: 5093508

Poklopci, gromobranski i kombinovani odvodnik prenapona tip 1+2

• Za gromobransko izjednačavanje potencijala prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Kapacitet odvođenja prenapona 12,5 kA (10/350) po polu
• Modularni utični odvodnik sa dinamičkim razdvojnikom i optičkim indikatorom statusa
• Uklopna funkcija sa zaštitom od vibracija i kodiranjem napona
• Plastika prema UL 94 V-0

LPZ 0→2 Type 1+2

Matični podaci

Broj artikla	5093508
Tip	V50-0-280
Oznaka 1	Odvodnik prenapona V50
Oznaka 2	uložak
Proizvođač	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,2165 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Uložak V50 280 V

Broj artikla: 5093508

Dimenzije

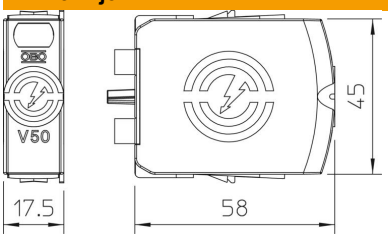

Tehnički podaci

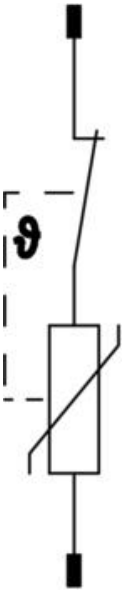

Prečnik priključka (min.)	1,5 mm²
Prečnik priključka FM-kleme maks.	16 AWG
Prečnik priključka FM-kleme maks.	1,5 mm²
Prečnik priključka FM-kleme min.	21 AWG
Prečnik priključka FM-kleme min.	0,5 mm²
Kontaktno vreme	<25 ns
Vreme reakcije [L-N]	25 ns
Izduvno	ne
Varijanta polova	1
Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	1
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Udarni napon (10/350 µs)	12,5 kA
Udarni napon (10/350 µs) [L-N/PE]	12,5 kA
Obrtni momenat	35 Lbs
Obrtni momenat	4 Nm
Obrtni moment za FM-klemu	1,7 Lbs
Obrtni moment za FM-klemu	0,2 Nm
Mesto ugradnje	Unutrašnjost
Daljinska signalizacija	ne
Indikator funkcije / kvara	vizuelno
Materijal kućišta	PA UL 94 V-0
Najviša vrednost trajnog napona (L-N)	280 V
Najveći trajni napon AC	280 V
Integrisani predosigurač	ne
Otpornost na kratke spojeve kod maks. prenaponske zaštite mreže	50 kA eff
Prečnik fleksibilnog provodnika (tankožilni) maks.	35 mm²
Prečnik fleksibilnog provodnika (tankožilni) maks.	2 AWG
Prečnik fleksibilnog provodnika (tankožilni) min.	16 AWG
Prečnik fleksibilnog provodnika (tankožilni) min.	1,5 mm²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	2 AWG
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm²

Tehnicki list

Uložak V50 280 V

Broj artikla: 5093508

Tehnički podaci

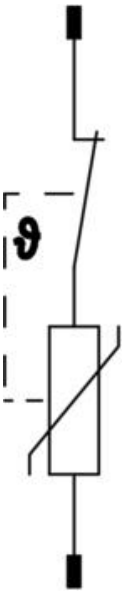

Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	16 AWG
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	1,5 mm²
Vlažnost vazduha min.	5 %
Vlažnost vazduha maks.	95 %
Maks. prenaponska zaštita mreže	160 A gL/gG
Maksimalni preventivni osigurač	160 A
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 µs)	50 kA
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Minimalno rastojanje	1,5 mm
Način montaže	Torban šina 35 mm
Nominalna struja odvođenja (8/20 µs)	30 kA
Nominalna struja odvođenja (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Nominalna frekvencija	50 Hz
Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže	sve
Broj el. polova	1
Portovi	One-Port-SPD
Preostali napon [L-N] @ 1 kA	0,7 kV
Preostali napon [L-N] @ 12,5 kA	1 kV
Preostali napon [L-N] @ 5 kA	0,8 kV
Preostali napon [L-N] @ 7 kA	0,9 kV
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP20
Struja zaštitnog voda	< 800 µA
Prag zaštite	≤1,3 kV
Prag zaštite [L-N]	≤1,3
Signalizacija na uređaju	vizuelno
SPD prema EN 61643-11	Tip 1+2
SPD prema IEC 61643-1	klasa I+II
SPD prema UL 1449	Tip 4
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C
TOV-napon [L-N] - fail safe mode - 120 min	440 V
TOV-napon [L-N] - withstand mode - 5 s	335 V
Dozvole	VDE KEMA UL ÖVE