

Tehnicki list

MSR-zaštita za 2-polno napajanje strujom 230 V

Broj artikla: 5097650



Zaštita od prenapona / fina mrežna zaštita tip 3 prema EN 61643-11

- Za sistemom sa jednosmernim i naizmjeničnim naponima
- Sa optičkim indikatorom funkcije
- Sa priklj. klemama bez vijaka, lakim za montažu
- Dimenzije rastera 17,5 mm koji štede na prostoru
- Y-prekidač


Primena: Univerzalna primena na 35 mm-profilnim šinama u svim uobičajenim kućištima razdelnika.



Matični podaci

Broj artikla	5097650
Tip	VF230-AC/DC
Oznaka 1	Odvodnik prenapona
Oznaka 2	za AC i DC
Proizvođač	OBO
Dimenzija	230V AC
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,4044 kg CO ₂ e / 1 Komad

Dimenzije

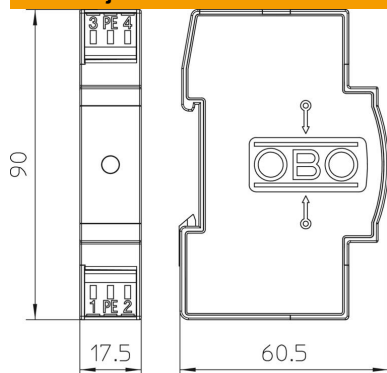

Tehnički podaci

	Kontaktno vreme	<25 ns
	Izduvno	ne
	Varijanta	230V verzija
	Varijanta polova	2
	Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	1
	Radna temperatura maks.	80 °C
	Radna temperatura min.	-40 °C
	Varijanta ispitana na eksplozije	ne
	Daljinska signalizacija	ne
	Najveći trajni napon AC	255 V
	Najveći trajni napon DC	350 V
	Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	2,5 mm ²
	Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	0,14 mm ²
	LPZ	2→3
	Maks. prenaponska zaštita mreže	20
	Maksimalni preventivni osigurač	20 A
	Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 µs)	7 kA
	Način montaže	Torban šina 35 mm
	Nominalna struja odvođenja (8/20 µs)	2,5 kA
	Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
	Oblik mreže	ostalo
	OBO nominalna struja opterećenja (klema ulaza/izlaza)	20 A
	Broj el. polova	3
	Ispitna klasa tip 3	da
	Usaglašeno sa ROHS	da
	Vrsta zaštite	IP20
	Prag zaštite	≤1,4 kV
	Prag zaštite [L-N]	≤1,0
	Prag zaštite [N-PE]	1,4 kV
	Prag zaštite žila - žila	<1000 V
	Prag zaštite žila - zemlja	<1400 V
	Signalizacija na uređaju	vizuelno
	SPD prema EN 61643-11	Tip 3
	SPD prema IEC 61643-1	klasa III
	Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
	Temperaturna oblast primene min.	-40 °C