

- za ravan kabal
- sa unutrašnjim navojem (G)
- montažna visina 30 mm



- Zn** cink liven pod pritiskom
- G** galvanski pocinkovano

#### Matični podaci

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                          | 5229480                    |
| Tip                                   | 168 DIN 30                 |
| Oznaka 1                              | Nosač gromobranskog voda   |
| Oznaka 2                              | za trakasti provodnik      |
| Proizvođač                            | OBO                        |
| Dimenzija                             | 30mm                       |
| Materijal                             | Cink liven pod pritiskom   |
| Površina                              | galvanski pocinkovano      |
| Standard za površinu                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica            | 20                         |
| Jedinica količine                     | Komad                      |
| Težina                                | 6,57 kg                    |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,3036 kg CO2e / 1 Komad   |


# Tehnicki list

## Držač za trakasti provodnik

Broj artikla: 5229480



### Dimenzije

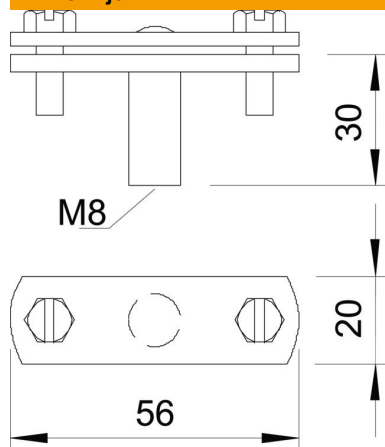

|             |       |
|-------------|-------|
| Dužina      | 56 mm |
| Dimenzija B | 56 mm |
| Dimenzija G | M8 mm |

### Tehnički podaci

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Vrsta pričvršćivanja držač             | Rupa sa M-navojem        |
| Vrsta pričvršćivanja lestvičasti nosač | s navojnom obujmicom     |
| Primena u eksplozivnoj oblasti         | da                       |
| Navoj                                  | M8                       |
| Metrički navoj                         | 8                        |
| Varijanta izolovana od visokog napona  | ne                       |
| Dimenzije provodnika                   | 30x4 mm ravni            |
| Montažna visina                        | 30 mm                    |
| Zazor                                  | FL 30 mm                 |
| Usaglašeno sa ROHS                     | da                       |
| Materijal držača                       | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal kućišta                      | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal preklopa                     | Cink liven pod pritiskom |