


# Tehnicki list

Držač kablova Rd 8-10 mm, 30 mm montažna visina

Broj artikla: 5229839

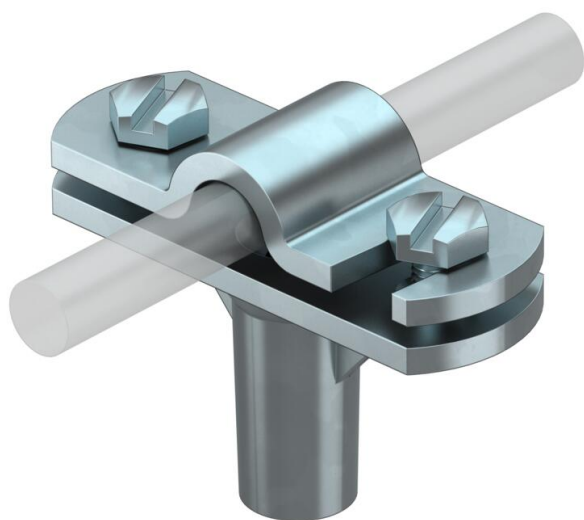

- sa unutrašnjim navojem (G)
- objemica-okov za brzu obrtnu montažu
- objemica montirana sa 2 vijka sa šestouglom glavom
- montažna visina 30 mm

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <b>Zn</b> | cink liven pod pritiskom |
| <b>G</b>  | galvanski pocinkovano    |

## Matični podaci

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                          | 5229839                    |
| Tip                                   | 168 DIN-K-M8               |
| Oznaka 1                              | Nosač gromobranskog voda   |
| Oznaka 2                              | za kružni provodnik        |
| Proizvođač                            | OBO                        |
| Dimenzija                             | 8-10mm                     |
| Materijal                             | Cink liven pod pritiskom   |
| Površina                              | galvanski pocinkovano      |
| Standard za površinu                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica            | 20                         |
| Jedinica količine                     | Komad                      |
| Težina                                | 7,78 kg                    |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,3079 kg CO2e / 1 Komad   |


# Tehnicki list

Držač kablova Rd 8-10 mm, 30 mm montažna visina

Broj artikla: 5229839



## Dimenzije

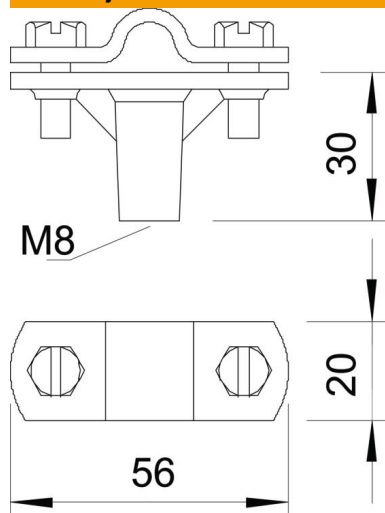

Dužina 56 mm

## Tehnički podaci

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Vrsta pričvršćivanja držač             | Rupa sa M-navojem        |
| Vrsta pričvršćivanja lestvičasti nosač | s navojnom obujmicom     |
| Primena u eksplozivnoj oblasti         | da                       |
| Navoj                                  | M8                       |
| Metrički navoj                         | 8                        |
| Varijanta izolovana od visokog napona  | ne                       |
| Dimenzije provodnika                   | 8-10 mm okrugli          |
| Montažna visina                        | 30 mm                    |
| Zazor                                  | Rd 8-10 mm               |
| Usaglašeno sa ROHS                     | da                       |
| Materijal držača                       | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal kućišta                      | Cink liven pod pritiskom |
| Materijal preklopa                     | Cink liven pod pritiskom |