




- za čelik za armiranje Ø 6-22 mm i ravni provodnik 50 x 4
- montirano sa vijcima M10 x 40
- verzija...-AS sa vijcima M10 x 20
- jednostavna montaža zahvaljujući otvorenoj dužnoj rupi

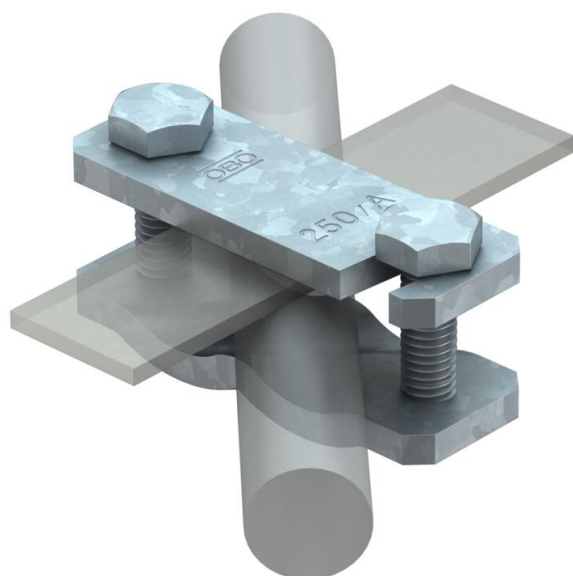

St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	5313015
Tip	250 A-FT
Oznaka 1	Dijagonalna spojnica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	88x30x45
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	27,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,6503 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Dijagonalna klema za okrugle i trakaste provodnike FT


Broj artikla: 5313015



Dimenzije

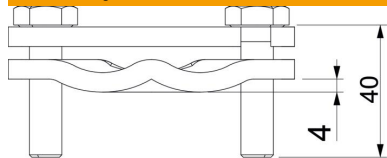

Dimenzija A	30 mm
Dimenzija B	88 mm
Dimenzija L	40 mm

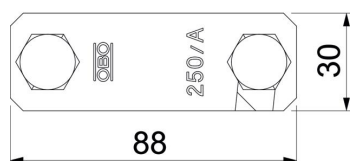

Tehnički podaci

Vrsta pričvrstnog vijka	Vijak sa šestouglom glavom
Vrsta spojnice	Spojница
Kapacitet nosivosti struje groma	H/100 kA
Širina ravnog provodnika provodnik 2 maks.	50
Širina ravnog provodnika provodnik 2 min.	0
Odgovara za spojnice	ostalo
Struja kratkog spoja (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
Zazor	Rd 6-22/ max. FL50 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Prečnik okruglog provodnika 1 maks.	22 mm
Prečnik okruglog provodnika 1 min.	6 mm
Pregradna ploča	ne