




- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- zazor: maks. FL 30 x FL 30
- bez pregradne ploče
- montirano sa 4 vijka sa šestouglom glavom M8 x 25 i 4 šestougla navrtke M8

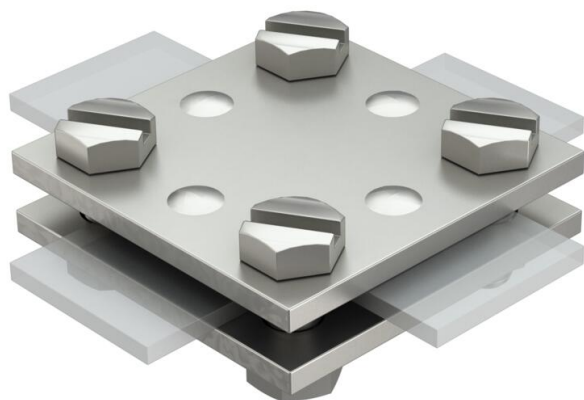

**A4**

Oplemenjeni čelik, nerđajući

### Matični podaci

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla                          | 5314574                           |
| Tip                                   | 256 S6 V4A                        |
| Oznaka 1                              | Ukrsna spojnica traka-traka       |
| Oznaka 2                              | bez međupločice                   |
| Proizvođač                            | OBO                               |
| Dimenzija                             | 30mm                              |
| Materijal                             | plemeniti čelik, nerđajući 1.4401 |
| Najmanja prodajna jedinica            | 3600                              |
| Jedinica količine                     | Komad                             |
| Težina                                | 24,1 kg                           |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari                       |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,1874 kg CO2e / 1 Komad          |


# Tehnicki list

## Ukrsna spojnica za trakasti i trakasti provodnik A4


Broj artikla: 5314574



### Dimenzije



|             |       |
|-------------|-------|
| Dimenzija A | 60 mm |
| Dimenzija B | 60 mm |

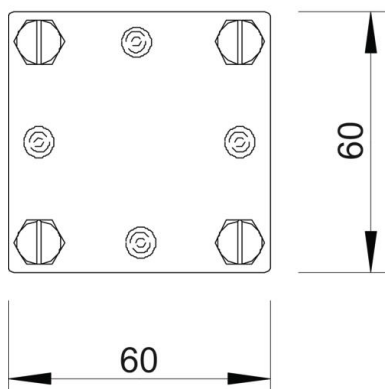

### Tehnički podaci

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Vrsta pričvrsnog vijka           | Vijak sa šestouglom glavom       |
| Vrsta spojnice                   | Krstasta spojnica                |
| Kapacitet nosivosti struje groma | H/100 kA                         |
| Odgovara za spojnice             | Trakasti provodnik FI 30 / FI 30 |
| Zazor                            | max. FL30 mm                     |
| Usaglašeno sa ROHS               | da                               |