




Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom u bočnoj visini 35 mm.

Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm (izuzetak GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB.

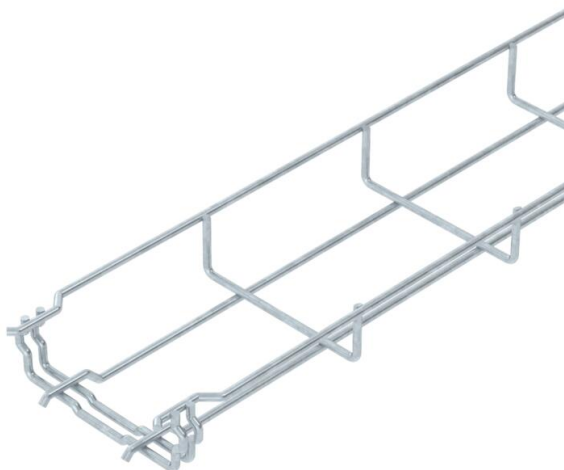

**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

#### Matični podaci

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                          | 6000071                    |
| Tip                                   | GRM 35 100 FT              |
| Oznaka 1                              | Mrežasti nosač kablova GRM |
| Proizvođač                            | OBO                        |
| Dimenzija                             | 35x100x3000                |
| Boja                                  | cink                       |
| Materijal                             | Čelik                      |
| Površina                              | vruće pocinkano utapanjem  |
| Standard za površinu                  | DIN EN ISO 1461            |
| Najmanja prodajna jedinica            | 3                          |
| Jedinica količine                     | Metar                      |
| Težina                                | 50,333 kg                  |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 1,1225 kg CO2e / 1 Metar   |


# Tehnicki list

## Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 35 FT

Broj artikla: 6000071



### Dimenzije




|             |          |
|-------------|----------|
| Dužina      | 3.000 mm |
| Širina      | 100 mm   |
| Širina      | 3,94 in  |
| Visina      | 35 mm    |
| Visina      | 1,38 in  |
| Dimenzija B | 100 mm   |

### Tehnički podaci

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Varijanta spojnice                     | integrisana spojnica   |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod Plafon Zid         |
| Održavanje funkcionalnosti             | ne                     |
| Integrisana pregrada                   | bez                    |
| Korisni presek                         | 23 cm <sup>2</sup>     |
| Korisni presek                         | 3500 mm <sup>2</sup>   |
| Oblik profila                          | U-Oblik                |
| Usaglašeno sa ROHS                     | da                     |
| Nerđajući čelik, nagrižen              | ne                     |
| Spojnice bez vijaka                    | da                     |
| Izvedba-za velike raspone              | ne                     |
| Tip testa opterećenja prema IEC 61537  | Tip II                 |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova  | Uklopno pričvršćivanje |

### Zahtjevi

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| primenjiva potporna rastojanja min.  | 1 m       |
| primenjiva potporna rastojanja maks. | 2 m       |
| Rastojanje među konzolama 1,0m       | 0,25 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 1,5m       | 0,11 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 2,0m       | 0,1 kN/m  |

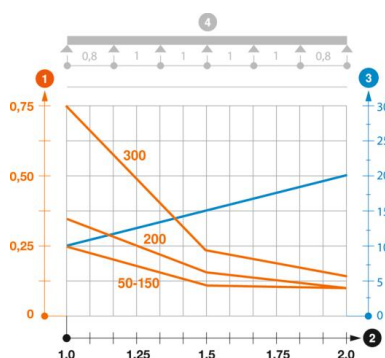

### Dijagram opterećenja za mrežasti nosač kablova GR-Magic tip GRM 35

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
  - 2 Rastojanje između oslonaca u m
  - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
  - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
- Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona