


Tehnicki list

Poklopac za mrežasti nosač kablova, uskočni A2

Broj artikla: 6001866

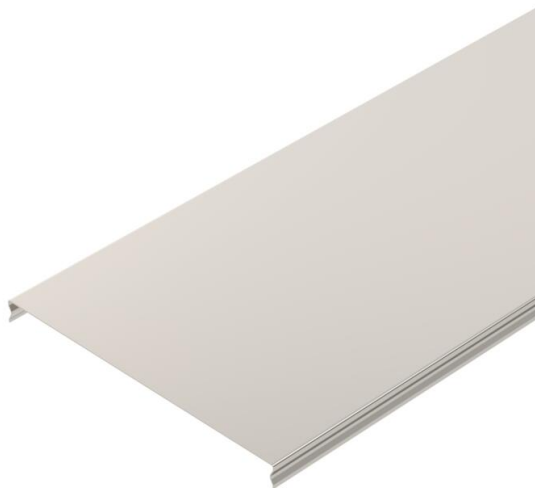

Poklopac za urezivanje za mrežaste nosače kablova tip GR i GRM. Štiti kablove i provodnike od oštećenja i prljavštine i vlage odozgo. Za prehrambenu i hemijsku industriju.

Sa poprečnim žlebovima od 400 mm širine.

U slučaju primene poklopaca u spoljašnjoj oblasti potrebno je preduzeti dodatne mere protiv uticaja vetra.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6001866
Tip	DGRR 200 A2
Oznaka 1	Poklopac na klik
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Isporučivo od	01.04.2019
Proizvođač	OBO
Dimenzija	200x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	141 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	9,062 kg CO2e / 1 Metar


Tehnicki list

Poklopac za mrežasti nosač kablova, uskočni A2


Broj artikla: 6001866



Dimenzije

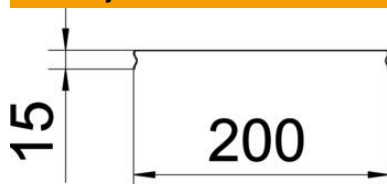

Dužina	3.000 mm
Širina	198 mm
Širina	7,8 in
Visina	15 mm
Visina	0,59 in
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	198 mm

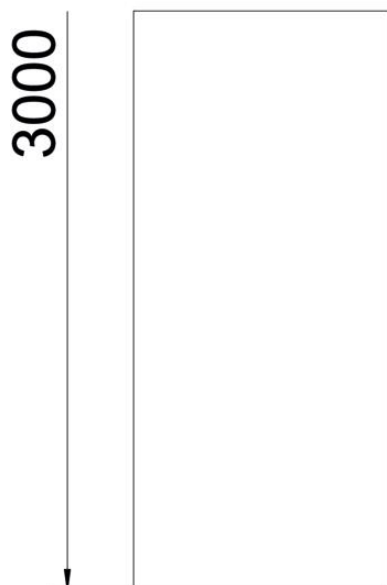

Tehnički podaci

Vrsta pričvršćivanja	uklopno
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne