


# Tehnicki list

## Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 105 G

Broj artikla: 6002413

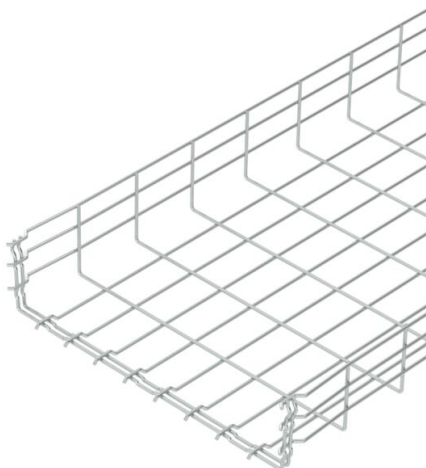

Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 105 mm. Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm. Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB.



|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| <b>St</b> | čelik                 |
| <b>G</b>  | galvanski pocinkovano |

### Matični podaci

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Broj artikla                          | 6002413                    |
| Tip                                   | GRM 105 450 G              |
| Oznaka 1                              | Mrežasti nosač kablova GRM |
| Proizvođač                            | OBO                        |
| Dimenzija                             | 105x450x3000               |
| Boja                                  | cink                       |
| Materijal                             | Čelik                      |
| Površina                              | galvanski pocinkovano      |
| Standard za površinu                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica            | 3                          |
| Jedinica količine                     | Metar                      |
| Težina                                | 283,333 kg                 |
| Jedinica težine                       | kg/100 kom.                |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 5,2284 kg CO2e / 1 Metar   |


# Tehnicki list

## Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 105 G


Broj artikla: 6002413



### Dimenzije



|             |          |
|-------------|----------|
| Dužina      | 3.000 mm |
| Širina      | 450 mm   |
| Širina      | 17,72 in |
| Visina      | 105 mm   |
| Visina      | 4,13 in  |
| Dimenzija B | 450 mm   |
| Dimenzija H | 108 mm   |

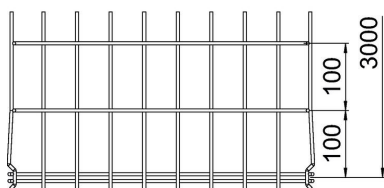

### Tehnički podaci

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Varijanta spojnice                     | integrirana spojnica   |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod Plafon Zid         |
| Održavanje funkcionalnosti             | ne                     |
| Integrirana pregrada                   | bez                    |
| Korisni presek                         | 411 cm <sup>2</sup>    |
| Korisni presek                         | 41100 mm <sup>2</sup>  |
| Oblik profila                          | U-Oblik                |
| Usaglašeno sa ROHS                     | da                     |
| Nerđajući čelik, nagrižen              | ne                     |
| Spojnice bez vijaka                    | da                     |
| Izvedba-za velike raspone              | ne                     |
| Tip testa opterećenja prema IEC 61537  | Tip II                 |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova  | Uklopno pričvršćivanje |

### Zatvazenie

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| primenjiva potporna rastojanja min.  | 1 m       |
| primenjiva potporna rastojanja maks. | 3 m       |
| Rastojanje među konzolama 1,0m       | 1,6 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 1,5m       | 0,8 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 2,0m       | 0,5 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 2,5m       | 0,33 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 3,0m       | 0,3 kN/m  |