


Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 105 A2

Broj artikla: 6002460

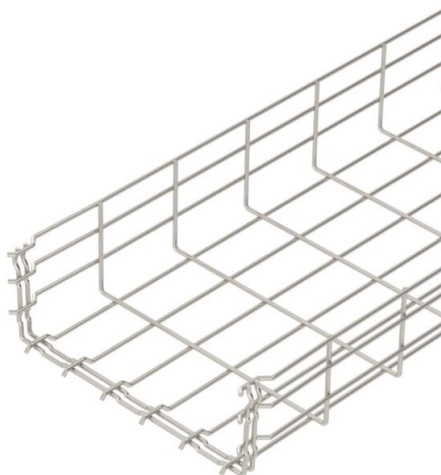

Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 105 mm. Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm.
Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB.



A2	Oplemenjeni čelik, nerđajući
2B	svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	6002460
Tip	GRM 105 300 A2
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	105x300x3000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	234,667 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	11,7853 kg CO2e / 1 Metar



Tehnicki list

Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 105 A2

Broj artikla: 6002460



Dimenzije

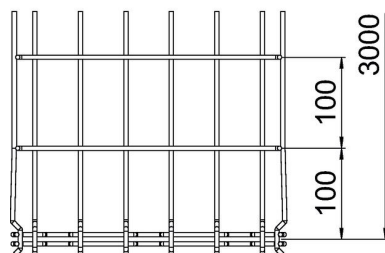


Dužina	3.000 mm
Širina	300 mm
Širina	11,81 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Dimenzija B	300 mm
Dimenzija H	108 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Integrisana pregrada	bez
Korisni presek	268 cm ²
Korisni presek	26800 mm ²
Oblik profila	U-Oblik
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	da
Spojnice bez vijaka	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

Zat'azhenie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	3 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	1,1 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,75 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,53 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,38 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,3 kN/m

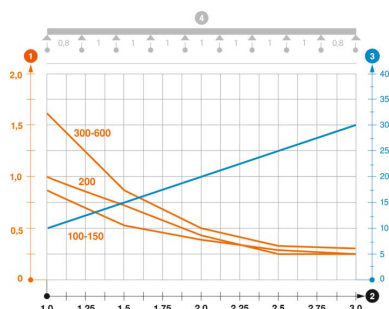

Dijagram opterećenja Mrežasti nosač kablova tipa GRM 105

- 2 Rastojanje između oslonaca u m
- 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog