# Tehnicki list

## Vertikalni lestvičasti nosač kablova za velika opterećenja, 3000 mm C40
## Broj artikla: 6010490

Vertikalni lestvičasti nosač kablova bočne visine 50 mm se isporučuje nemontiran i mora da se zašrafi na mestu primene.

Odgovarajuća lučna obujmica za C profil prečku je tipa 2056U.

US5

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6010490 |
| Tip | SLM 50 C40 5 FT |
| Oznaka 1 | Usponski lestvič. nosač kabl. |
| Oznaka 2 | sa C40 prečkom |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 500x3000 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | vruće pocinkano utapanjem |
| Standard za površinu | DIN EN ISO 1461 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 655,333 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 14,2884 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Vertikalni lestvičasti nosač kablova za velika opterećenja, 3000 mm C40
## Broj artikla: 6010490

### Dimenzije

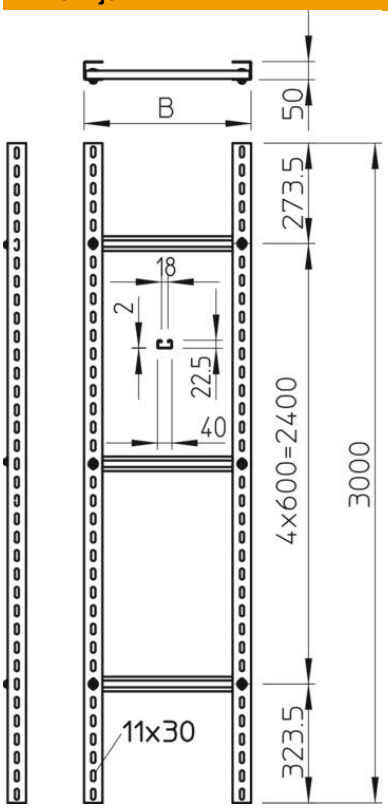


| | |
|---|---|
| Dužina | 3.000 mm |
| Širina | 500 mm |
| Visina | 50 mm |
| Dimenzija B | 500 mm |
| Dimenzija proreza prečke | 18,00 |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Varijanta bočnog zida | U-profil |
| Varijanta prečki | Profil pun |
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |
| Bočne perforacije | da |
| Rastojanje među prečkama | 600 mm |
| Debljina stranice | 2,5 mm |