Tehnicki list

Lučni odstojnik FT

Broj artikla: 6015648

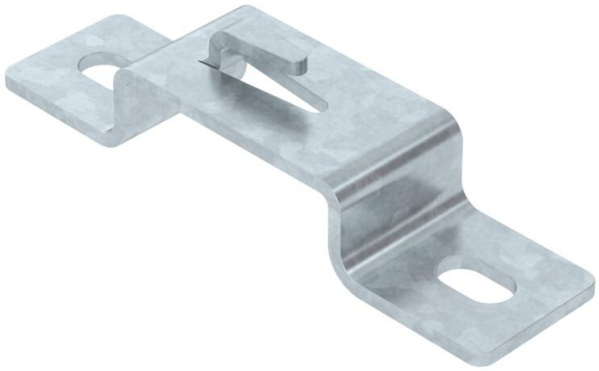

Lučni odstojnik za izdizanje mrežastih nosača kablova od poda ili od zida.

Na lučni odstojnik mogu da se montiraju tipovi mrežastih nosača kablova GRM bočne visine 35, 55 i 105 mm.
Pričvršćivanje mrežastog nosača kablova na odstojnik bez upotrebe vijaka.

St	čelik
FT	toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6015648
Tip	DBLG 20 050 FT
Oznaka 1	Lučni odstojnik
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B50mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	10,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	0,2204 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Lučni odstojnik FT

Broj artikla: 6015648

Dimenzije

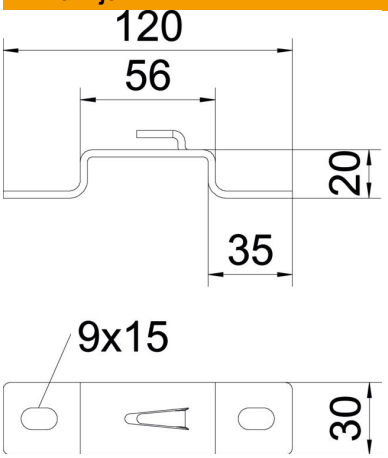

Dužina	30 mm
Širina	120 mm
Visina	20 mm
Visina	0,79 in
Dimenzija H	20 mm
Dimenzija L	30 mm
Dimension W	120 mm
Maß NW	56 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidni/plafonski nosač za trapezni profil
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Debljina materijala	3 mm
Pričvršćenje nosača kablova	Držeći element
Usaglašeno sa ROHS	da