


Lučni odstoynik za izdizanje mrežastih nosača kablova od poda ili od zida.

Na lučni odstoynik mogu da se montiraju tipovi mrežastih nosača kablova GRM bočne visine 35, 55 i 105 mm.

Pričvršćivanje mrežastog nosača kablova na odstoynik bez upotrebe vijaka.

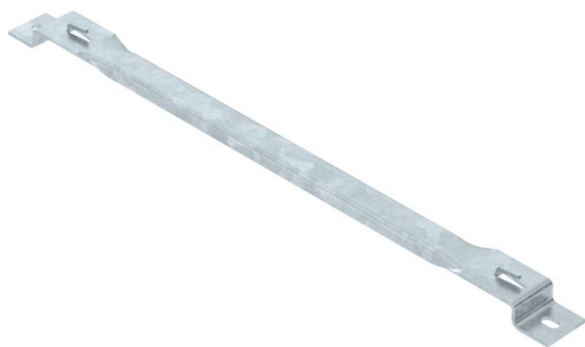

St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6015695
Tip	DBLG 20 500 FT
Oznaka 1	Lučni odstoynik
Oznaka 2	za mrežasti nosač kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B500mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	54,702 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,2393 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Lučni odstožnik FT

Broj artikla: 6015695



Dimenzije

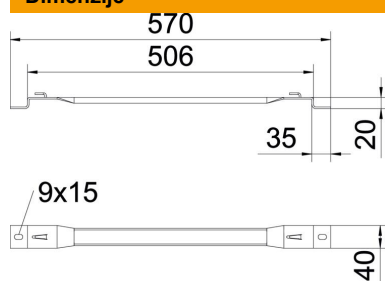

Dužina	40 mm
Širina	570 mm
Visina	20 mm
Visina	0,79 in
Dimenzija H	20 mm
Dimenzija L	40 mm
Dimension W	570 mm
Maß NW	506 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Zidni/plafonski nosač za trapezni profil
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Debljina materijala	3 mm
Pričvršćenje nosača kablova	Držeći element
Usaglašeno sa ROHS	da