Tehnicki list

Kanal, tip WDK 40110

Broj artikla: 6020909

Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.
zajedno sa 4 stezaljke za poklopac
Stezaljka poklopca može da se pomera po celoj dužini kanala

PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

Broj artikla	6020909
Tip	WDK40110CW
Oznaka 1	Zidni i plafonski kanal
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	40x110x2000
Boja	krem-bela; RAL 9001
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	24
Jedinica količine	Metar
Težina	111,8 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	2,0438 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 40110

Broj artikla: 6020909

Dimenzije

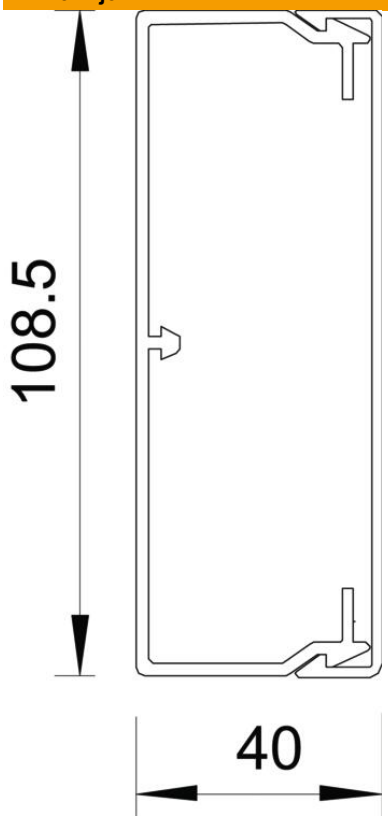

Dužina	2.000 mm
Širina	110 mm
Visina	40 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 40110

Broj artikla: 6020909

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj provodnika NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	18
Broj provodnika NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	15
Broj provodnika NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	14
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Održavanje funkcionalnosti	ne
bez halogena	ne
Klema za kablove	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka u koturima	ne
Korisni presek	3236 mm²
Usaglašeno sa ROHS	da
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK04
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C