


# Tehnicki list

Krivina 45° 60 FS

Broj artikla: 6036106



Krivine od 45° za pravljenje horizontalne grane, profilisani deo za nosače kablova koji se mogu montirati i navijati, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primjenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

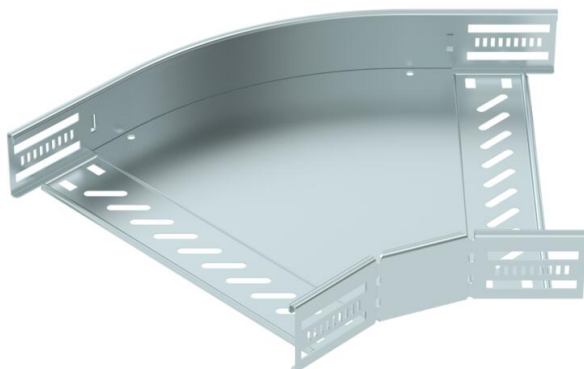

**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

## Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 6036106                  |
| Tip                                   | RB 45 630 FS             |
| Oznaka 1                              | Krivina 45°              |
| Oznaka 2                              | za PNK , horizontalna    |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | 60x300                   |
| Boja                                  | cink                     |
| Materijal                             | Čelik                    |
| Površina                              | hladno pocinkovano       |
| Standard za površinu                  | DIN EN 10346             |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                        |
| Jedinica količine                     | Komad                    |
| Težina                                | 102,3 kg                 |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 3,1875 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

Krivina 45° 60 FS

Broj artikla: 6036106



## Dimenzije

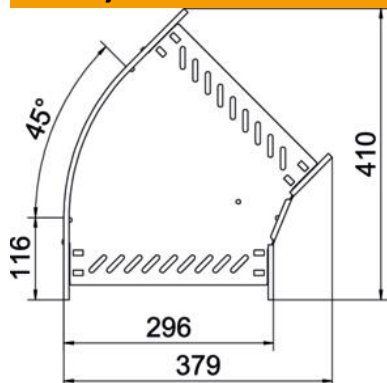

|               |        |
|---------------|--------|
| Širina        | 300 mm |
| Visina        | 60 mm  |
| Debljina lima | 0,8 mm |
| Dimenzija B   | 300 mm |

## Tehnički podaci

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Savijanje (ugao)                      | 45°                          |
| Varijanta spojnice                    | integrisana spojnica         |
| Model                                 | Kruta krivina                |
| Održavanje funkcionalnosti            | da                           |
| Debljina materijala Podni lim         | 0,8 mm                       |
| Sa poklopcem                          | ne                           |
| Montažna perforacija u podu           | da                           |
| NATO otvor                            | ne                           |
| Promena pravca                        | horizontalno                 |
| Usaglašeno sa ROHS                    | da                           |
| Nerđajući čelik, nagrižen             | ne                           |
| Bočne perforacije                     | da                           |
| Temperaturna oblast primene maks.     | 120 °C                       |
| Temperaturna oblast primene min.      | -20 °C                       |
| Izvedba-za velike raspone             | ne                           |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova | pričvršćeno navojem/stegnuto |
| Preporučeni broj vijaka               | 14 St.                       |
| Debljina stranice                     | 1,25 mm                      |