

# Tehnicki list

## Poklopac krivine 45° FS

Broj artikla: 6036400



Poklopac za fazonski komad krivine od 45° za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtanjima u zatvorenom prostoru, za zaštitu kablova od oštećenja i prljavštine. Pričvršćivanje sa prethodno montiranom obrtnom rezom i polaganjem na poklopac sekcije. Odgovara za sve bočne visine. Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.



St čelik

FS pocinkovani lim

### Matični podaci

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Broj artikla                          | 6036400                  |
| Tip                                   | RBD 45 100 FS            |
| Oznaka 1                              | Poklopac                 |
| Oznaka 2                              | za krivinu 45°           |
| Proizvođač                            | OBO                      |
| Dimenzija                             | B100mm                   |
| Boja                                  | cink                     |
| Materijal                             | Čelik                    |
| Površina                              | hladno pocinkovano       |
| Standard za površinu                  | DIN EN 10346             |
| Najmanja prodajna jedinica            | 1                        |
| Jedinica količine                     | Komad                    |
| Težina                                | 11 kg                    |
| Jedinica težine                       | kg/100 pari              |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,5592 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Poklopac krivine 45° FS

Broj artikla: 6036400



### Dimenzije

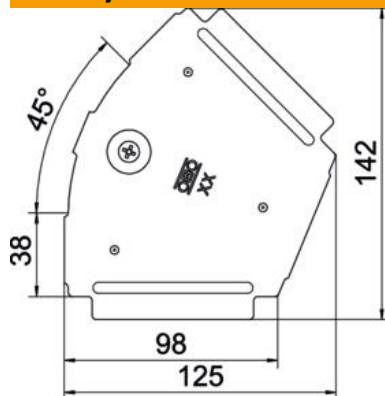

|               |         |
|---------------|---------|
| Dužina        | 125 mm  |
| Širina        | 100 mm  |
| Debljina lima | 0,75 mm |
| Dimenzija B   | 100 mm  |

### Tehnički podaci

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Savijanje (ugao)                     | 45°          |
| Broj obrtnih brava                   | 1 St.        |
| Vrsta pričvršćivanja                 | Obrtna brava |
| Održavanje funkcionalnosti           | ne           |
| Odgovara za mrežasti nosač kablova   | ne           |
| Podobno za lestvičasti nosač kablova | ne           |
| Odgovara za nosač kablova            | da           |
| Promena pravca                       | horizontalno |
| Usaglašeno sa ROHS                   | da           |
| Nerđajući čelik, nagrižen            | ne           |
| Zglobno                              | ne           |
| Temperaturna oblast primene maks.    | 120 °C       |
| Temperaturna oblast primene min.     | -20 °C       |