


Tehnicki list

Krivina 90° 110 FS

Broj artikla: 6036804



Krivina 90° za izradu horizontalnog grananja, fazonski komad za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima, bočna visina 110 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primjenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

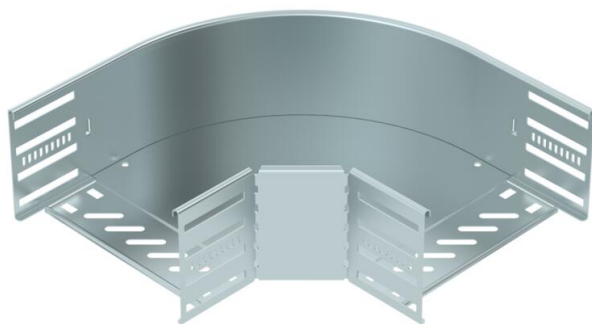

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6036804
Tip	RB 90 120 FS
Oznaka 1	Krivina 90°
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	110x200
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	134,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	4,1149 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Krivina 90° 110 FS

Broj artikla: 6036804



Dimenzije

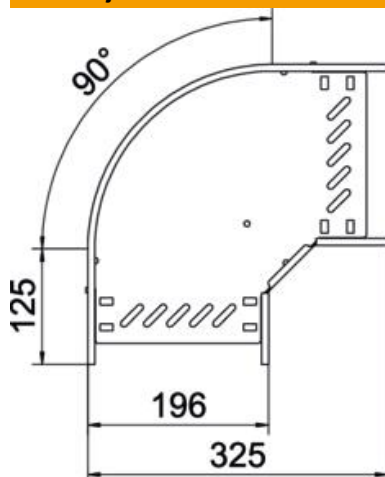

Širina	200 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	200 mm
Dimenzija r	50 mm

Tehnički podaci

Savijanje (ugao)	90°
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Model	Kruta krivina
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	0,8 mm
Sa poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO otvor	ne
Promena pravca	horizontalno
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Bočne perforacije	da
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	20 St.
Debljina stranice	1,25 mm