# Tehnicki list

## Poklopac krivine 90° FS

## Broj artikla: 6036900

Poklopac za fazonski komad krivine od 90° za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima u zatvorenom prostoru, za zaštitu kablova od oštećenja i prljavštine. Pričvršćivanje sa prethodno montiranom obrtnom rezom i polaganjem na poklopac sekcije. Odgovara za sve bočne visine.
Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | čelik |
| FS | pocinkovani lim |

### Matični podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6036900 |
| Tip | RBD 90 100 FS |
| Oznaka 1 | Poklopac |
| Oznaka 2 | za krivinu 90° |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | B100mm |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 15 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |
| CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije | 0,7743 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Poklopac krivine 90° FS

## Broj artikla: 6036900

### Dimenzije

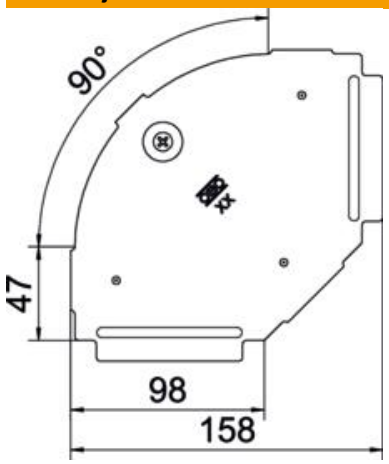


| | |
|---|---|
| Dužina | 157 mm |
| Širina | 100 mm |
| Debljina lima | 0,75 mm |
| Dimenzija B | 100 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Savijanje (ugao) | 90° |
| Broj obrtnih brava | 1 St. |
| Vrsta pričvršćivanja | Obrtna brava |
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
| Odgovara za mrežasti nosač kablova | ne |
| Podobno za lestvičasti nosač kablova | ne |
| Odgovara za nosač kablova | da |
| Promena pravca | horizontalno |
| Usaglašeno sa ROHS | da |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |
| Zglobno | ne |
| Temperaturna oblast primene maks. | 120 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -20 °C |