

Tehnicki list

Poklopac krivine 90° DD

Broj artikla: 6036952



Poklopac za fazonski komad krivine od 90° za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima u zatvorenom i na otvorenom prostoru, za zaštitu kablova od oštećenja i prljavštine. Pričvršćivanje sa prethodno montiranom obrtnom rezom i polaganjem na poklopac sekcije. Odgovara za sve bočne visine. Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.



St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6036952
Tip	RBD 90 150 DD
Oznaka 1	Poklopac
Oznaka 2	za krivinu 90°
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B150mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	24 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO ₂ otisak (GWP) od kolevke do kapije	1,6448 kg CO ₂ e / 1 Komad


Tehnicki list

Poklopac krivine 90° DD

Broj artikla: 6036952



Dimenzije

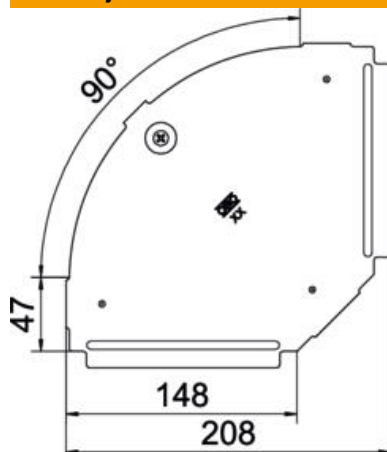

Dužina	207 mm
Širina	150 mm
Debljina lima	0,75 mm
Dimenzija B	150 mm

Tehnički podaci

Savijanje (ugao)	90°
Broj obrtnih brava	1 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Promena pravca	horizontalno
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Zglobno	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C