

Tehnicki list

Poklopac T-komada FS

Broj artikla: 6038606



Poklopac za fazonski komad T-komada za uskočne nosače kablova i nosače kablova zavrtanjima u zatvorenom prostoru, za zaštitu kablova od oštećenja i prijavštine. Pričvršćivanje sa prethodno montiranom obrtnom rezom i pričvršćivanje polaganjem na poklopac sekcije. Odgovara za sve bočne visine. Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6038606
Tip	RTD 300 FS
Oznaka 1	Poklopac
Oznaka 2	za T- račvu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	B300mm
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	88 kg
Jedinica težine	kg/100 pari
CO2 otisak (GWP) od kolevke do kapije	3,2597 kg CO2e / 1 Komad


Tehnicki list

Poklopac T-komada FS

Broj artikla: 6038606



Dimenzije

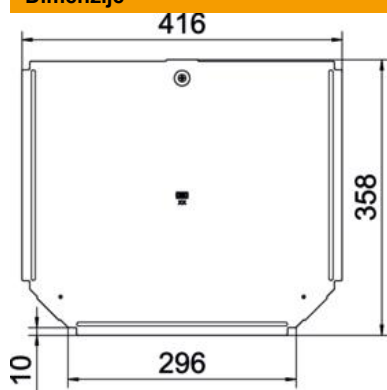

Širina	300 mm
Debljina lima	0,75 mm
Dimenzija B	300 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	1 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Debljina materijala	0,75 mm
Usaglašeno sa ROHS	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne